Mode d'emploi logiciel eSAM

Sommaire

1. Démarrage logiciel eSAM
2. Ecran de démarrage
3. Connexion du PC, de l'adaptateur eSAM et du module.
4. Programmer, Reprogrammer un module

4.1 Couleur de câble de connexion

5. mise à jour du logiciel usine de l'adaptateur eSAM
6. Support de l'ancien SAM

6.1 Création d'une liste de donnée des modules reprogrammables

7. Lecture des messages d'erreur
8. Procédure de test
9. Codes erreurs
10. Mise à jour de l'eSAM
11. Aide et support en ligne
12. Comment connecter les différents modules

L'ensemble du kit eSAM est (480183100001):

- adaptateur eSAM
- Câble USB (2 mètres)
- Câble de connexion Incored (Blanc) - 480183100003
- Câble de connexion Domino (Rouge) - 480183100002
- Câble de connexion Antares (Noir) - 480183100006
- Câble de connexion SxS (Vert) - 480183100004
- Câble de connexion (Bleu) – Pas utilisé - 480183100005

ATTENTION!!!!
Le mode d'emploi ci dessous ne concerne pas les erreurs de manipulation de l'adaptateur et des câbles comme une utilisation sous l'eau.
Utilisation uniquement pour le test par un technicien compétent !

1. Démarrage du logiciel eSAM

Double cliquer sur l'icon eSAM de votre bureau



Ou cliquer sur ***Démarrer → programmes → SCC-Service → eSAM***

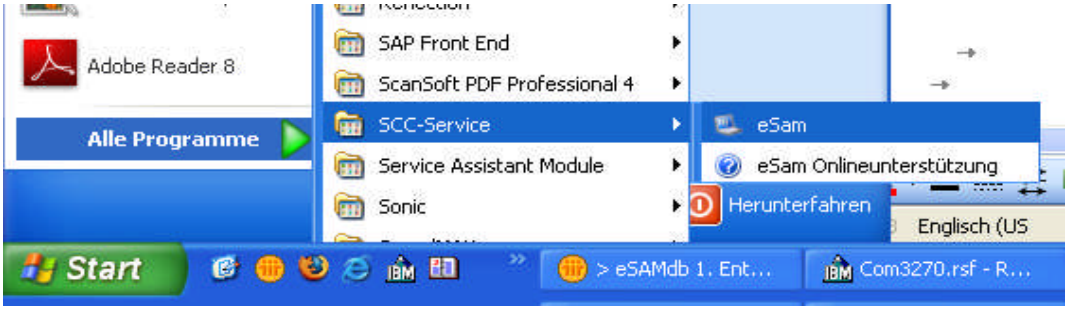

2. Ecran de démarrage

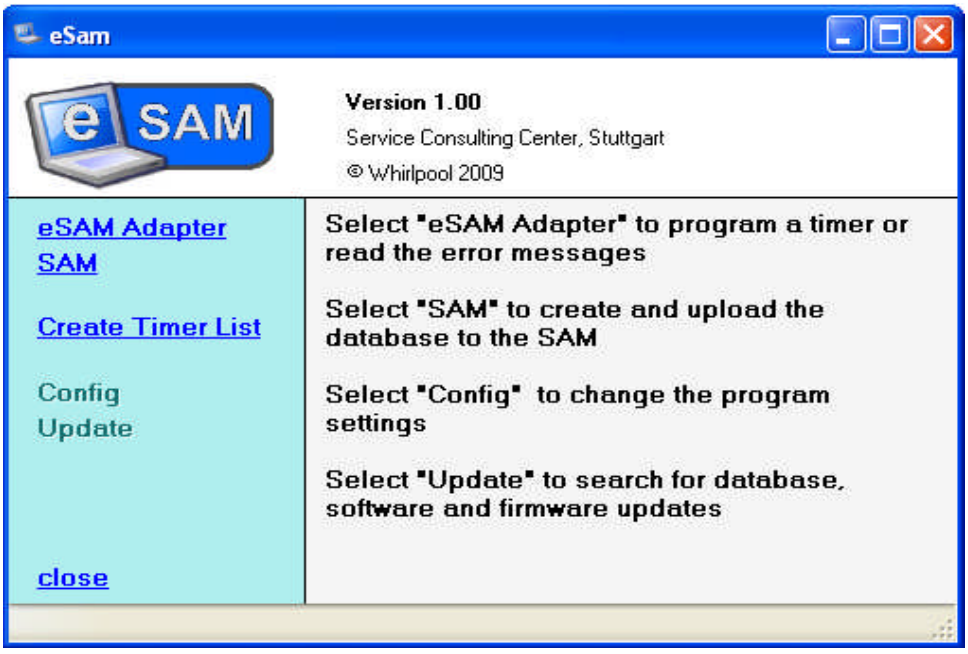
eSam
SAM
Version 1.00
Service Consulting Center, Stuttgart
© Whirlpool 2009
eSAM Adapter
SAM
Create Timer List
Config
Update
close
Select "eSAM Adapter" to program a timer or read the error messages
Select "SAM" to create and upload the database to the SAM
Select "Config" to change the program settings
Select "Update" to search for database, software and firmware updates

3. Connexion du PC, de l'adaptateur eSAM et du module

Connecter le câble USB à votre PC.

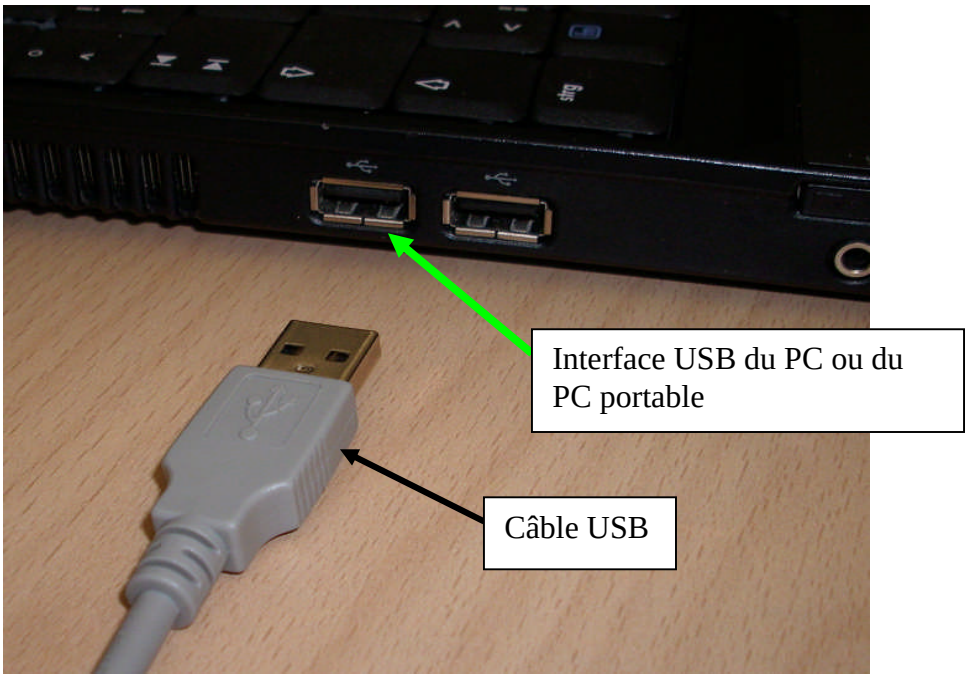

Connecter le câble USB avec l'adaptateur eSAM. La LED verte clignote.
Si c'est la première fois que vous connectez l'adaptateur eSAM à votre PC, merci de suivre les instructions du chapitre "**Premier pas avec *eSAM et l'adaptateur eSAM »*** du dossier « Guide d'installation eSAM »

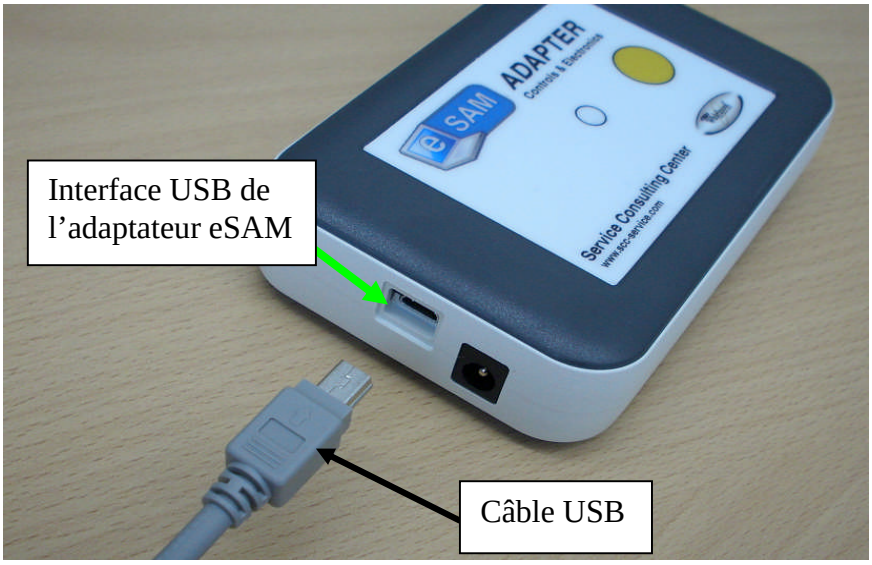

Connecter un des câbles des modules à l'adaptateur.
Légende des couleurs des câbles des modules:

Rouge → Lavage et lave vaisselle
Blanc → Lave vaisselle avec module Incored
Noir → Cuisson
Vert → Froid Side by Side uniquement
Bleu → Libre (pas encore utilisé)

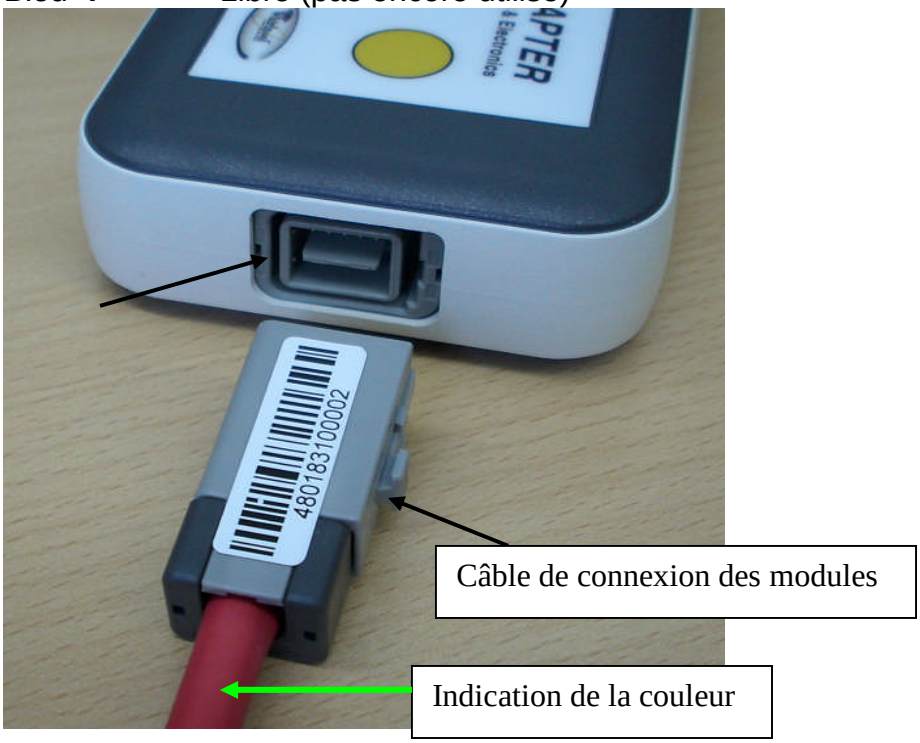

Débrancher l'appareil du réseau électrique. Si l'appareil est toujours branché sur le réseau, la LED rouge clignote.
Connecter le câble du module à l'adaptateur.
Chapitre 9 voir les instructions de connexion en fonction des modules.

4. Programmer ou reprogrammer un module

Cliquer sur l'icone "***Adaptateur eSAM"***

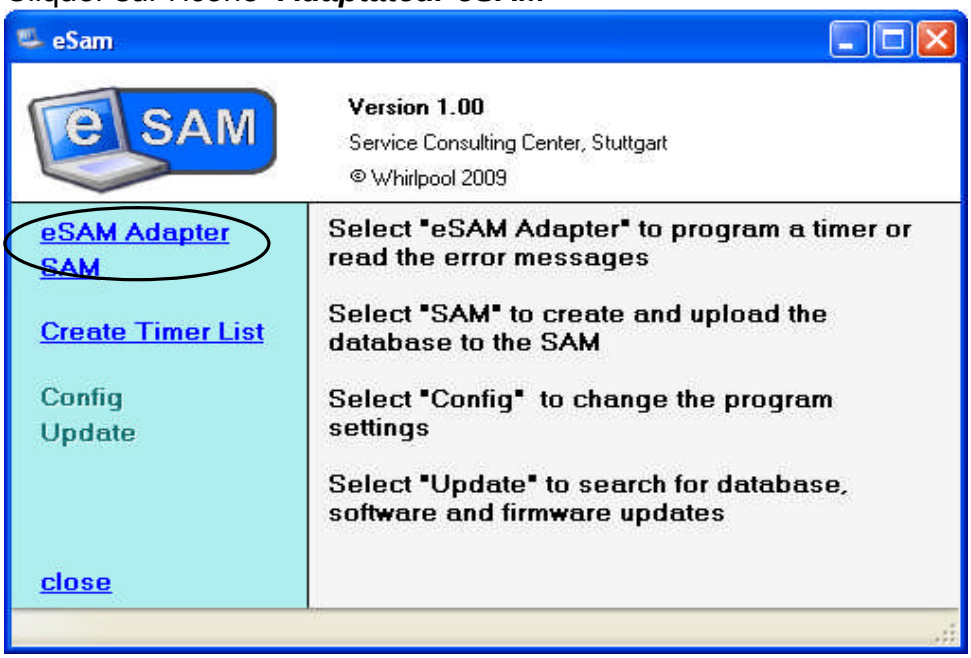
eSam
Version 1.00
Service Consulting Center, Stuttgart
© Whirlpool 2009
eSAM Adapter
SAM
Create Timer List
Config
Update
close
Select "eSAM Adapter" to program a timer or read the error messages
Select "SAM" to create and upload the database to the SAM
Select "Config" to change the program settings
Select "Update" to search for database, software and firmware updates

Saisir le 12NC produit et cliquer sur "**Recherche**"*. Vous pouvez saisir le 12nc complet ou en partie*.
Les informations suivantes sont affichées:

- 12NC produit
- Modèle
- Type de module
- System de Control
- Code Service du module vierge
- Code usine du module vierge
- Nombre de ligne répondant à la requête

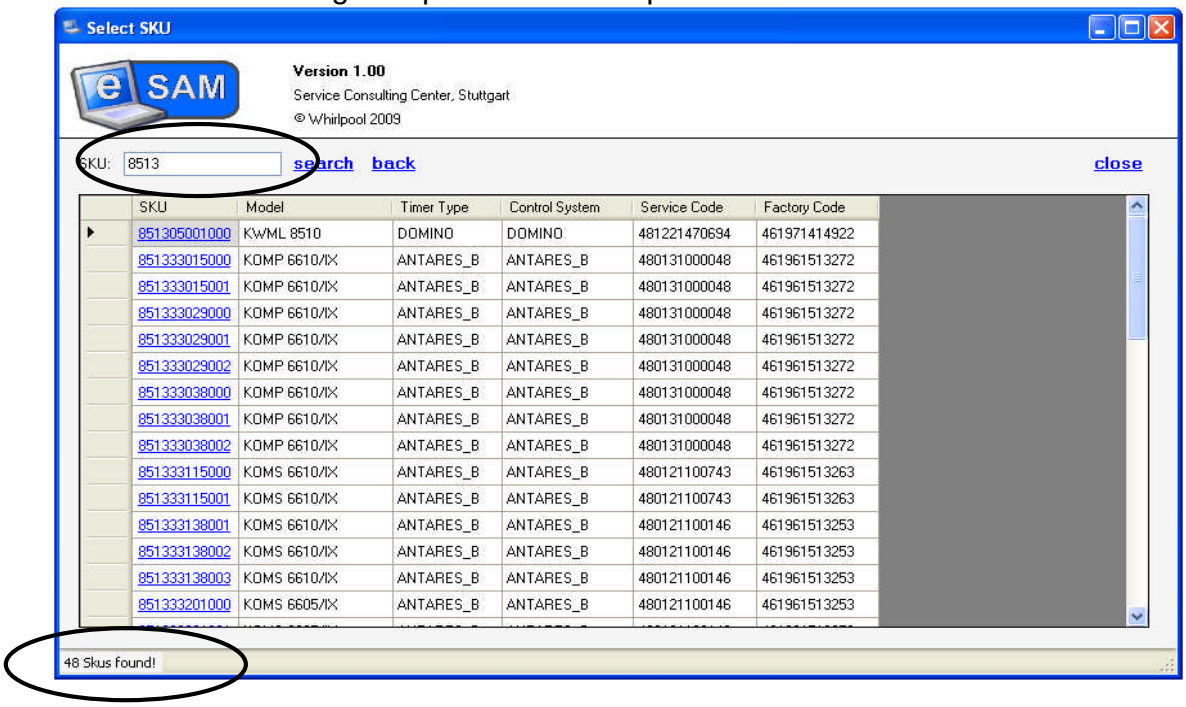

SKU	Model	Timer Type	Control System	Service Code	Factory Code
851305001000	KWML 8510	DOMINO	DOMINO	481221470694	461971414922
851333015000	KOMP 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480131000048	461961513272
851333015001	KOMP 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480131000048	461961513272
851333029000	KOMP 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480131000048	461961513272
851333029001	KOMP 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480131000048	461961513272
851333029002	KOMP 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480131000048	461961513272
851333038000	KOMP 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480131000048	461961513272
851333038001	KOMP 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480131000048	461961513272
851333038002	KOMP 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480131000048	461961513272
851333115000	KOMS 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480121100743	461961513263
851333115001	KOMS 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480121100743	461961513263
851333138001	KOMS 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480121100146	461961513253
851333138002	KOMS 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480121100146	461961513253
851333138003	KOMS 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480121100146	461961513253
851333201000	KOMS 6605/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480121100146	461961513253

Si le 12NC du produit est inconnu, l'information est indiquée dans la barre du bas.

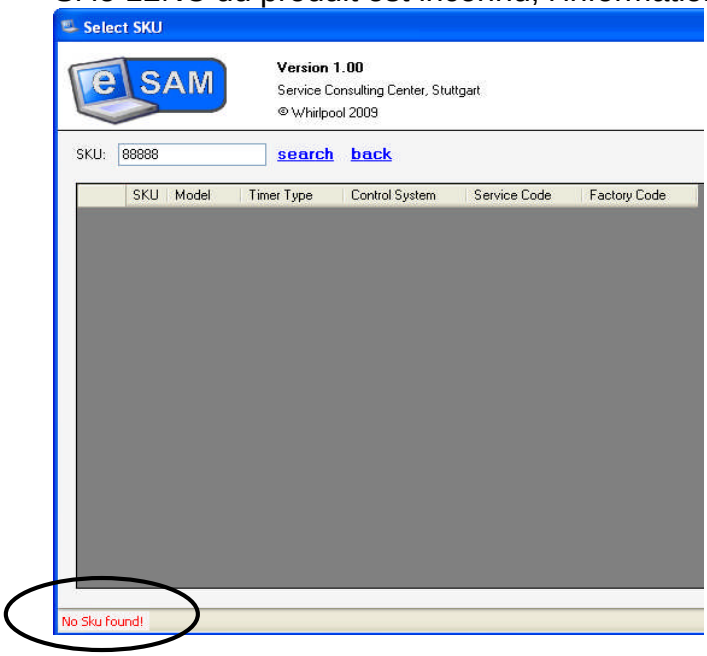

Cliquer sur le 12NC concerné

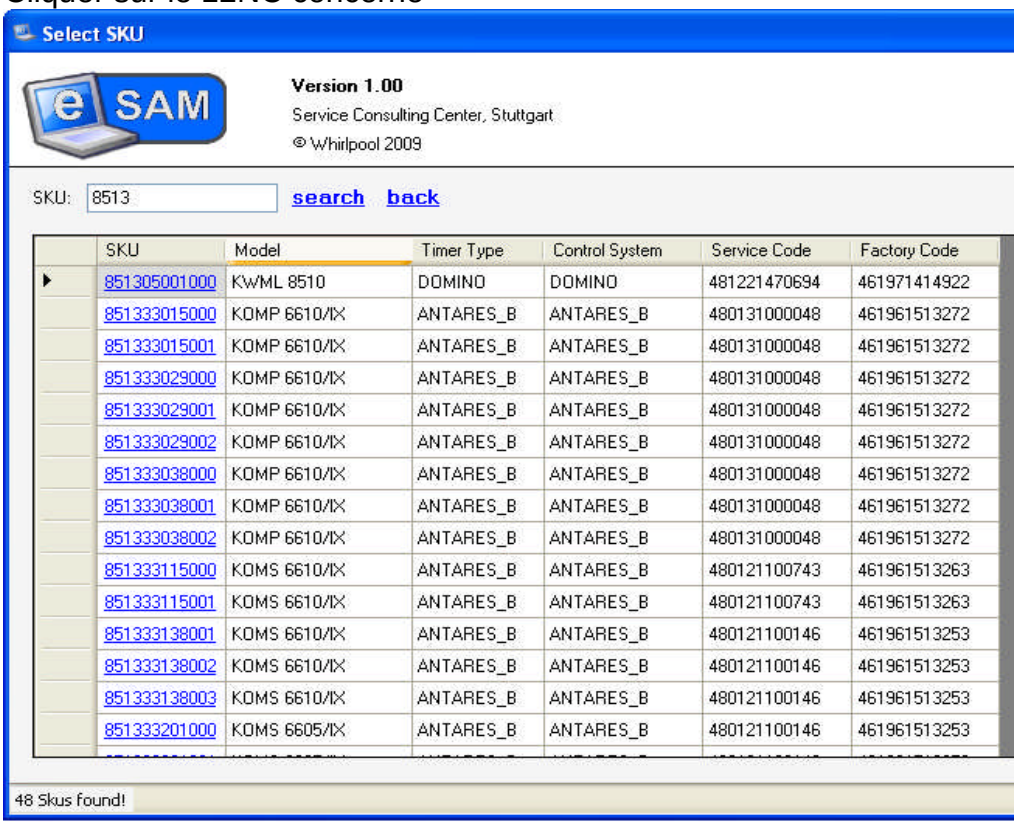

SKU	Model	Timer Type	Control System	Service Code	Factory Code
851305001000	KWML 8510	DOMINO	DOMINO	481221470694	461971414922
851333015000	KOMP 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480131000048	461961513272
851333015001	KOMP 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480131000048	461961513272
851333029000	KOMP 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480131000048	461961513272
851333029001	KOMP 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480131000048	461961513272
851333029002	KOMP 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480131000048	461961513272
851333038000	KOMP 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480131000048	461961513272
851333038001	KOMP 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480131000048	461961513272
851333038002	KOMP 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480131000048	461961513272
851333115000	KOMS 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480121100743	461961513263
851333115001	KOMS 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480121100743	461961513263
851333138001	KOMS 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480121100146	461961513253
851333138002	KOMS 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480121100146	461961513253
851333138003	KOMS 6610/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480121100146	461961513253
851333201000	KOMS 6605/IX	ANTARES_B	ANTARES_B	480121100146	461961513253

Cliquer sur ***Module programmé***

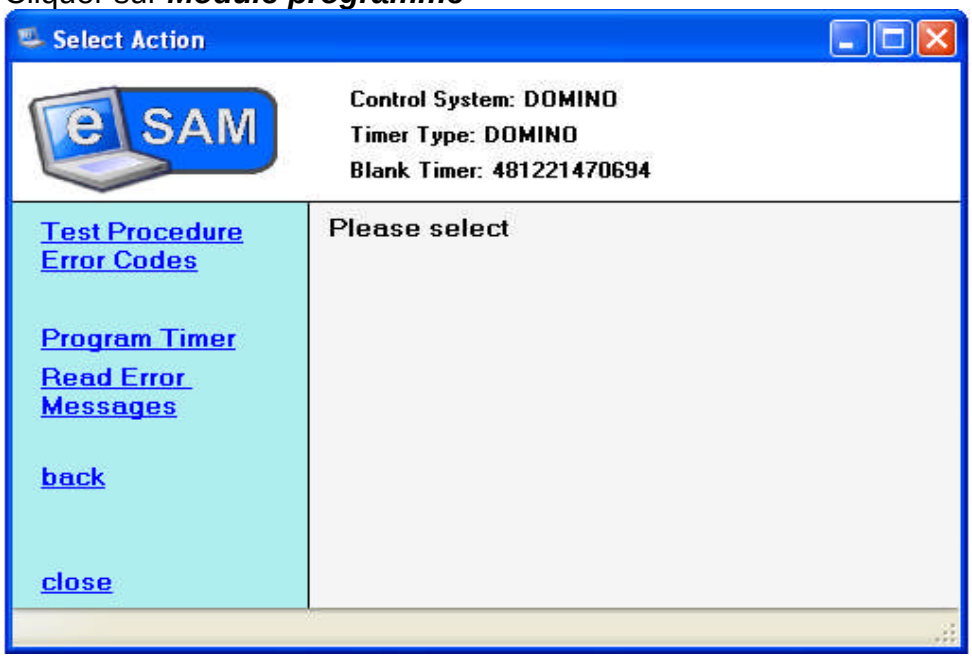

Cliquer sur ***Recherche de l'adaptateur***

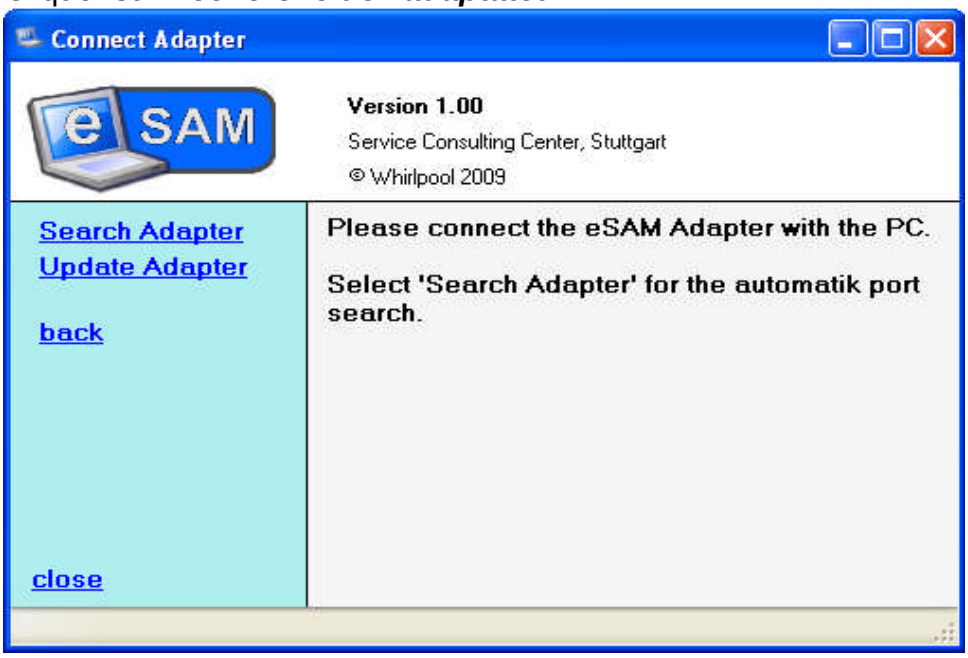

Le logiciel eSAM recherché le port ou l'adapter eSAM est connecté.
Pour la mise à jour du logiciel usine voir chapitre 5.

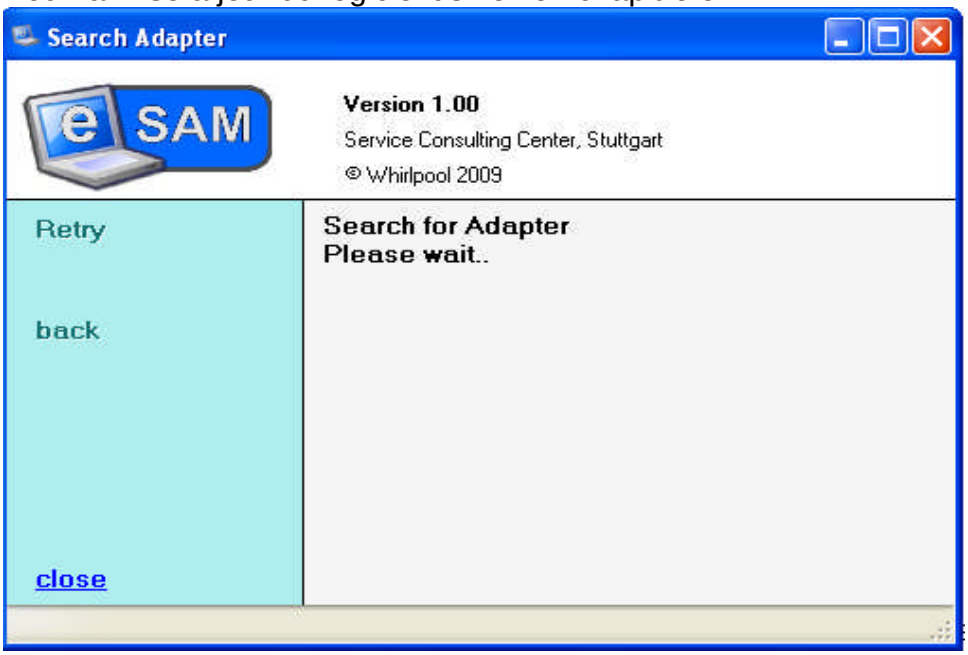

Si l'adapter n'est pas connecté, vous aurez le message d'erreur suivant
« ***Adaptateur eSAM non trouvé! »***
Dans ce cas vérifier les étapes suivantes:

- Débrancher et rebrancher l'adaptateur eSAM et cliquer sur « ***Réessayer »***
- Fermer l'application eSAM et redémarrer
- Vérifier si vous n'avez pas branché trop de clef USB ainsi tous les ports COM sont bloqués

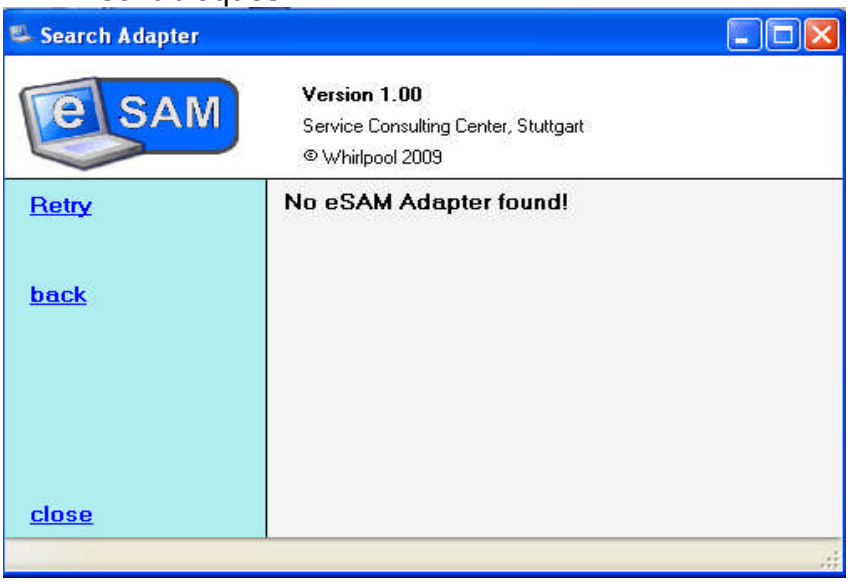

Si l'adaptateur est correctement installé et connecté, le logiciel eSAM affiche les informations suivantes:

- System de Control
- Type de module
- Code Service module vierge
- version du logiciel usine de l'adaptateur eSAM

Cliquer sur "***Démarrer"***

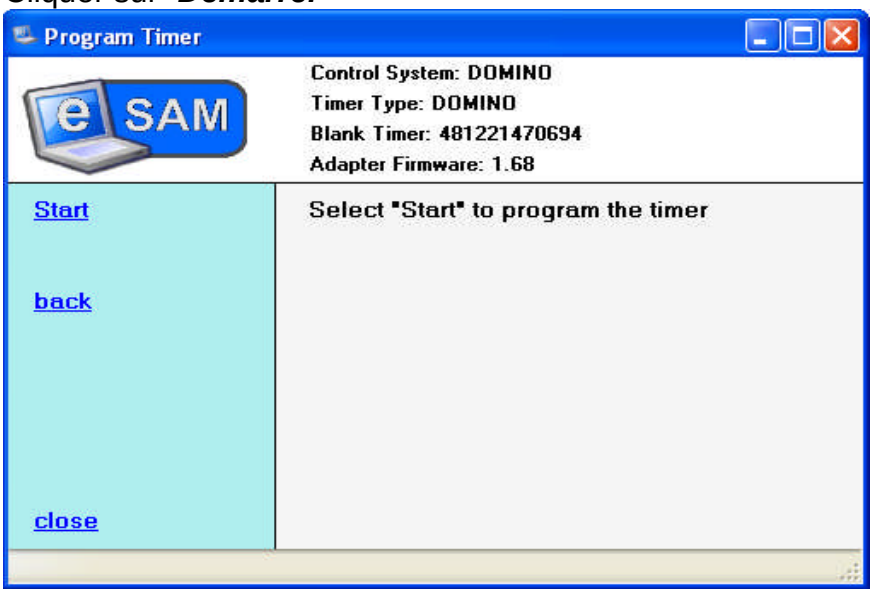

Pendant la programmation du module la LED jaune de l'adaptateur clignote rapidement.

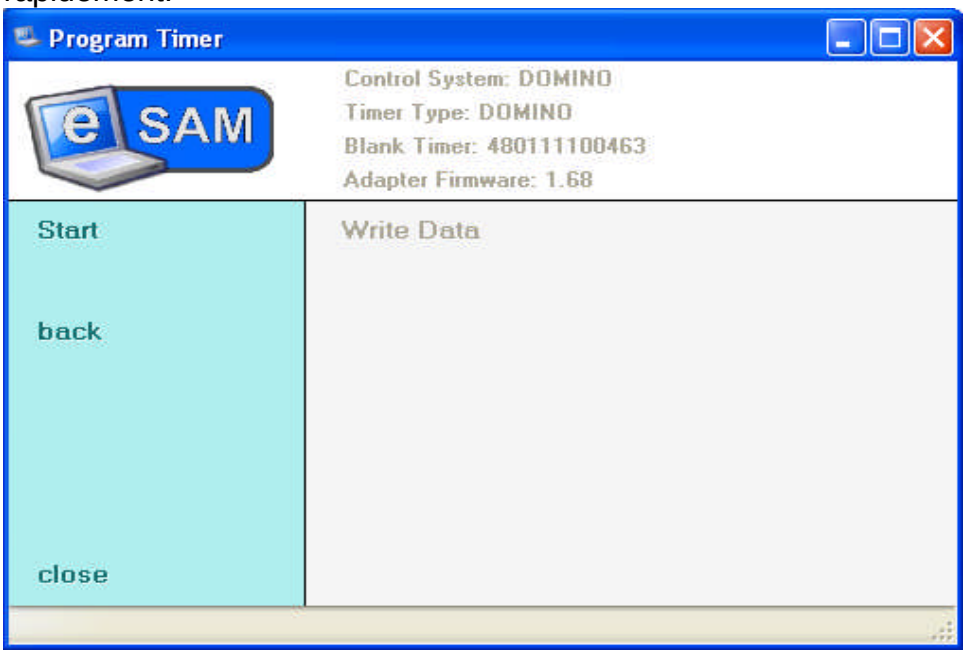

Pendant la validation du programme la LED jaune clignote lentement.

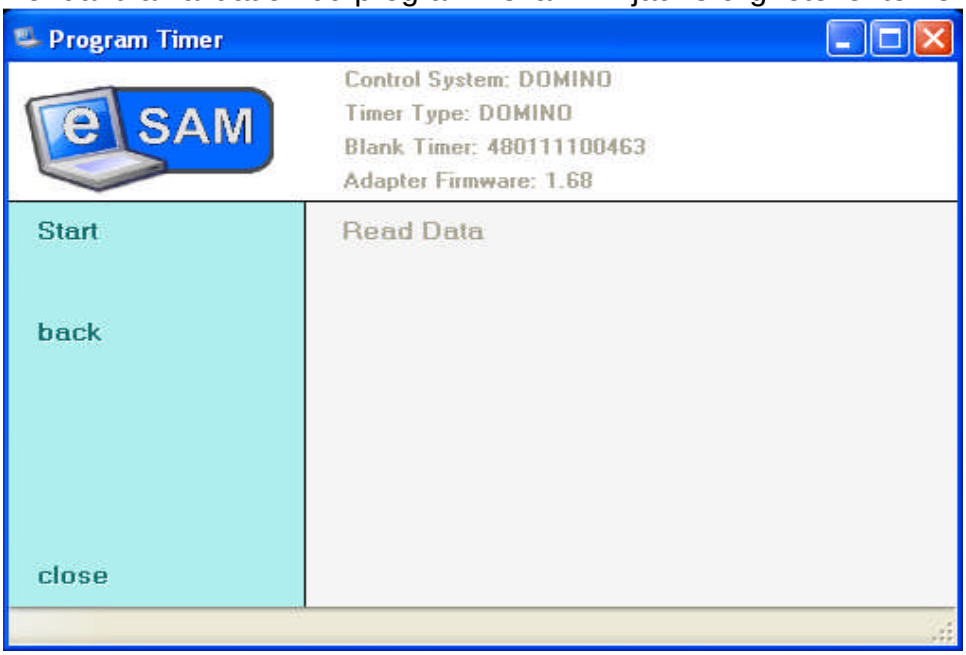

Pendant la reprogrammation d'un module vierge la LED jaune clignote sur 2 fréquences différentes. Dés que la LED re clignote en vert la programmation est faite.

Le logiciel eSAM donne le message : "***Programmation du Module réussie !***" si la programmation a bien été faite.

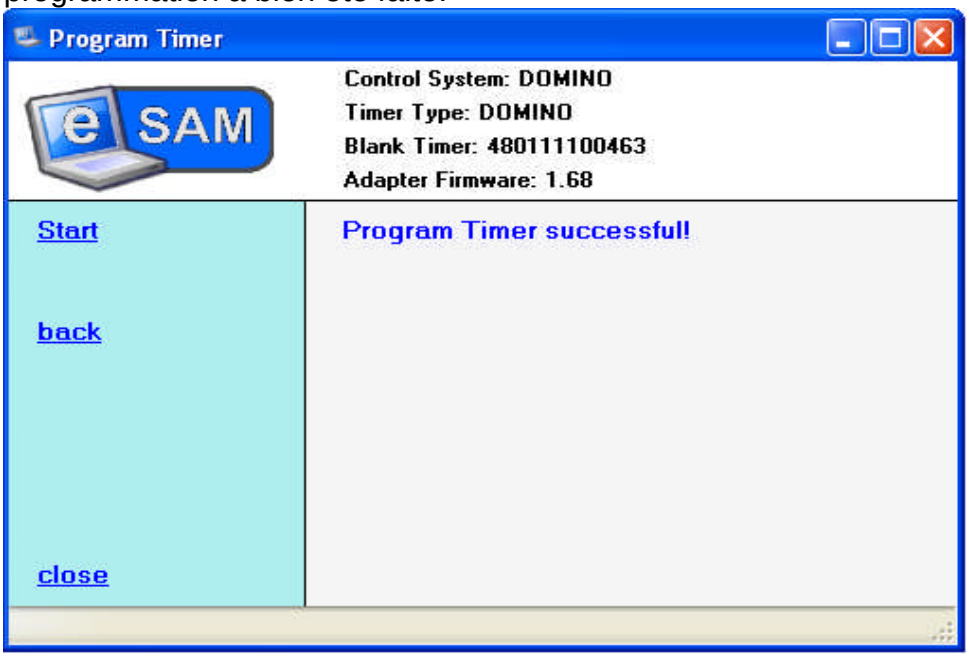

4.1 Couleurs des câbles de connexion de l'adaptateur eSAM vers le module vierge.

Rouge → lavage et lave vaisselle
Blanc → Lave vaisselle Incored
Noir → Cuisson
Vert → Froid Side by Side
Bleu → Libre (pas utilisé)

5. Mise à jour du logiciel usine de l'adaptateur eSAM

Après avoir cliqué sur " ***Recherche de l'adaptateur "*** eSAM compare les versions du logiciel usine disponible et celle de l'adaptateur. Si la mise à jour est nécessaire, elle démarre automatiquement.

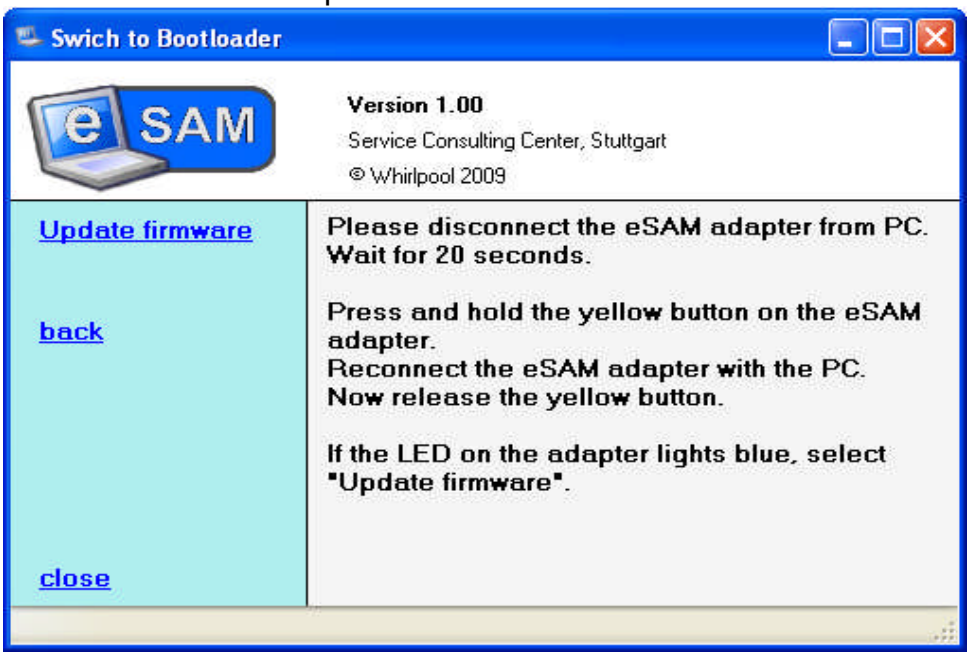
Swich to Bootloader
Version 1.00
Service Consulting Center, Stuttgart
© Whirlpool 2009
Update firmware
back
close
Please disconnect the eSAM adapter from PC.
Wait for 20 seconds.
Press and hold the yellow button on the eSAM adapter.
Reconnect the eSAM adapter with the PC.
Now release the yellow button.
If the LED on the adapter lights blue, select "Update firmware".

Débrancher maintenant l'adaptateur eSAM du PC et attendre 20 secondes.

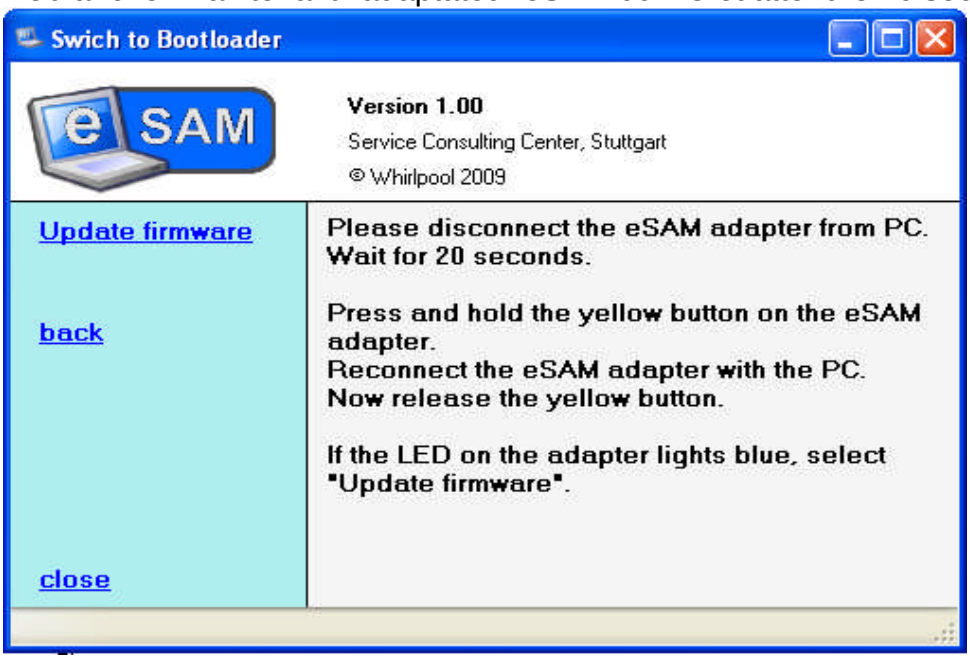
Swich to Bootloader
Version 1.00
Service Consulting Center, Stuttgart
© Whirlpool 2009
Update firmware
back
close
Please disconnect the eSAM adapter from PC.
Wait for 20 seconds.
Press and hold the yellow button on the eSAM adapter.
Reconnect the eSAM adapter with the PC.
Now release the yellow button.
If the LED on the adapter lights blue, select "Update firmware".

Appuyer **et** tenir le bouton jaune sur l'adaptateur eSAM. Rebrancher l'adaptateur eSAM avec le PC. Relâcher le bouton jaune.

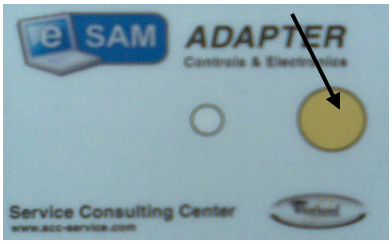

Si la LED sur l'adaptateur eSAM est bleu

ceci veut dire que la version usine installé sur l'adaptateur et différente de celle disponible sur le logiciel eSAM. Le programme eSAM indique la version usine du logiciel installée sur l'adaptateur.
Exemple : On a la version 1.64 sur l'adaptateur et eSAM a 1.68.

Cliquer sur "***Démarrer"***

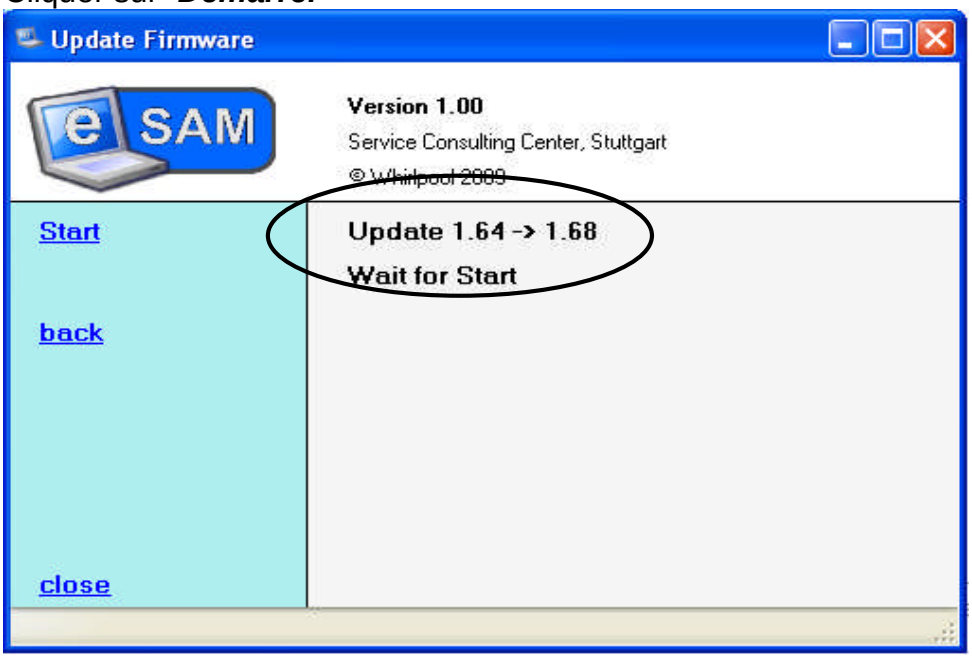

Le logiciel usine sera mis à jour.
Si la mise à jour est prête la LED bleu s'allume en même temps que la LED verte clignote.
Merci de déconnecter et reconnecter l'adaptateur pour revenir à un mode normal.

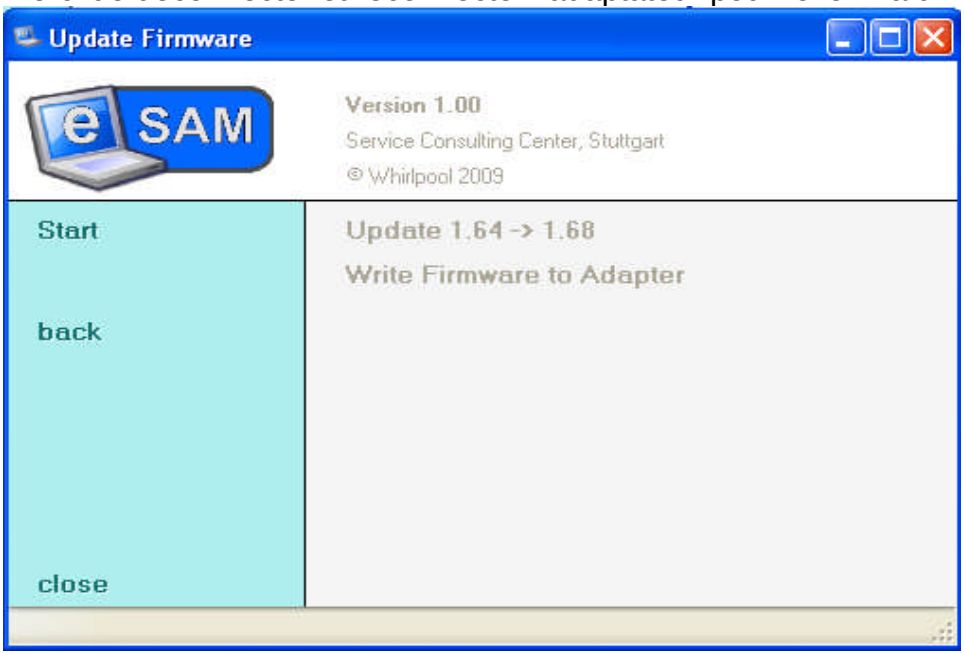

Après avoir reconnecté l'adaptateur eSAM seulement la LED verte clignote et vous pouvez continuer à reprogrammer un module, voir chapitre 4.

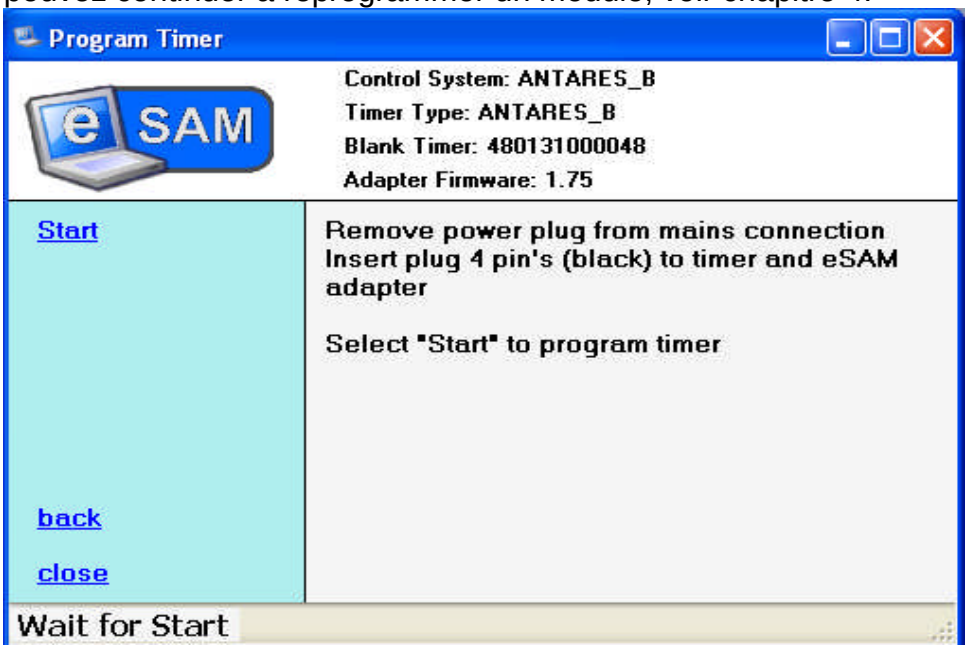

6. Support the old SAM

Sur l'écran de départ cliquer sur ***SAM***

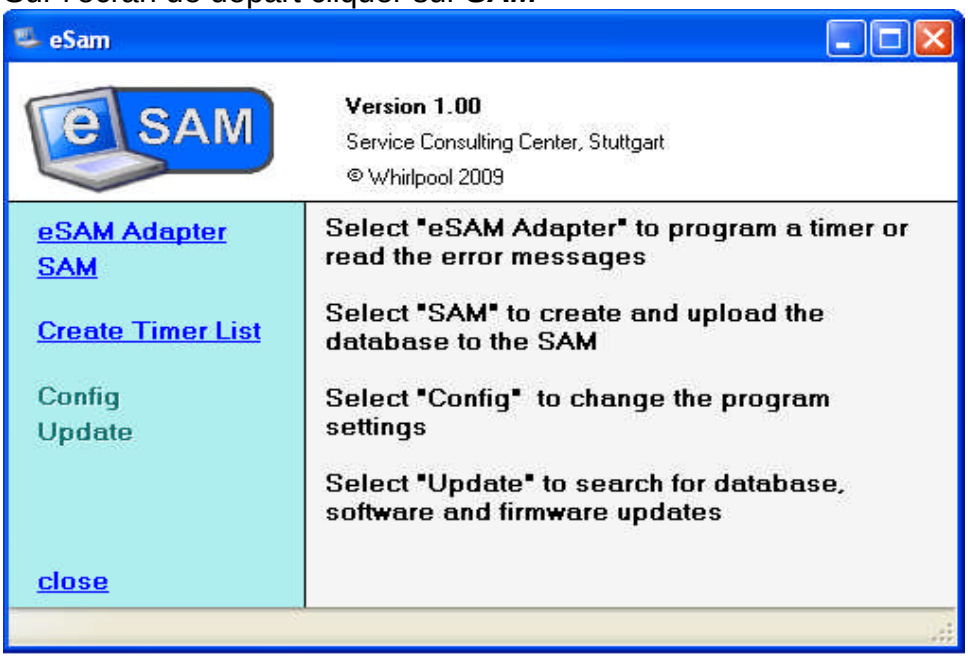
eSam
Version 1.00
Service Consulting Center, Stuttgart
© Whirlpool 2009
eSAM Adapter
SAM
Create Timer List
Config
Update
Select "eSAM Adapter" to program a timer or read the error messages
Select "SAM" to create and upload the database to the SAM
Select "Config" to change the program settings
Select "Update" to search for database, software and firmware updates
close

Mode d'emploi logiciel eSAM

Connecter le SAM au PC.
Cliquer sur "***Création de la base de données"***

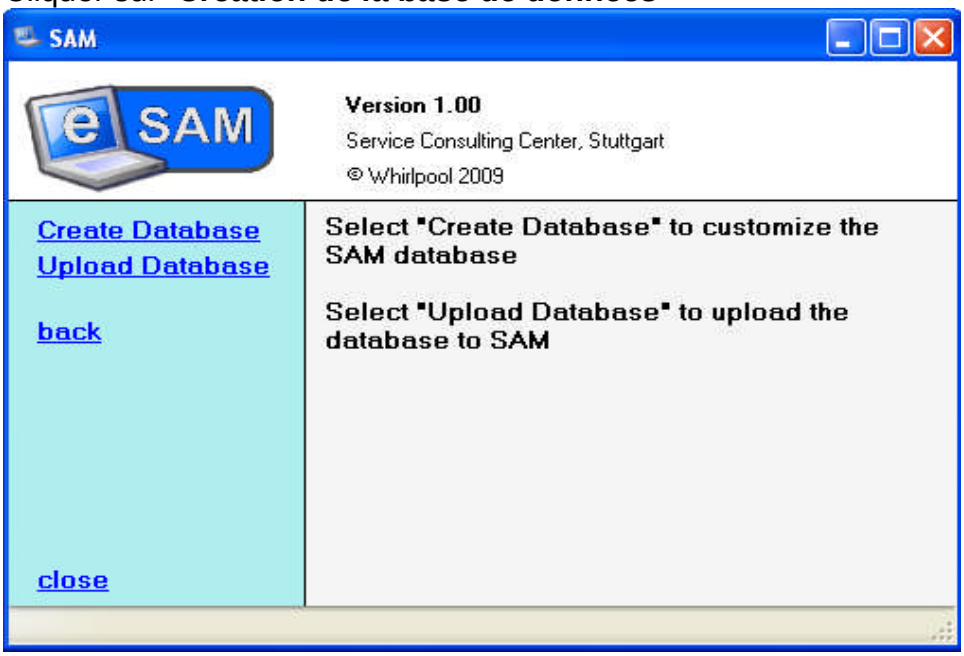

Cocher les boites ci dessous en fonction des filtres que vous voulez utiliser. Plusieurs sélections sont possibles
Le filtre "Pays" n'est pas encore actif. Bientôt disponible

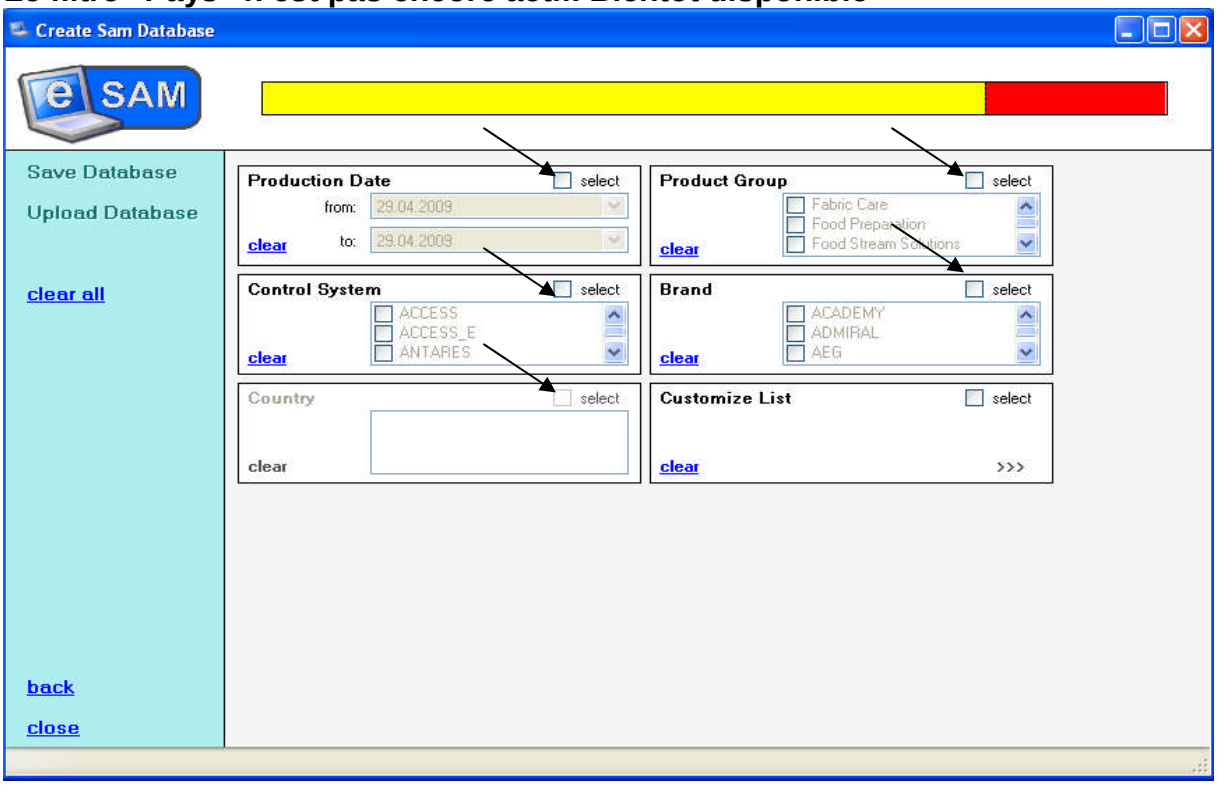

Au cas où vous voulez sélectionner des modèles spécifiques, utiliser la boite "***Liste personnalisée***" et cliquer sur >>>

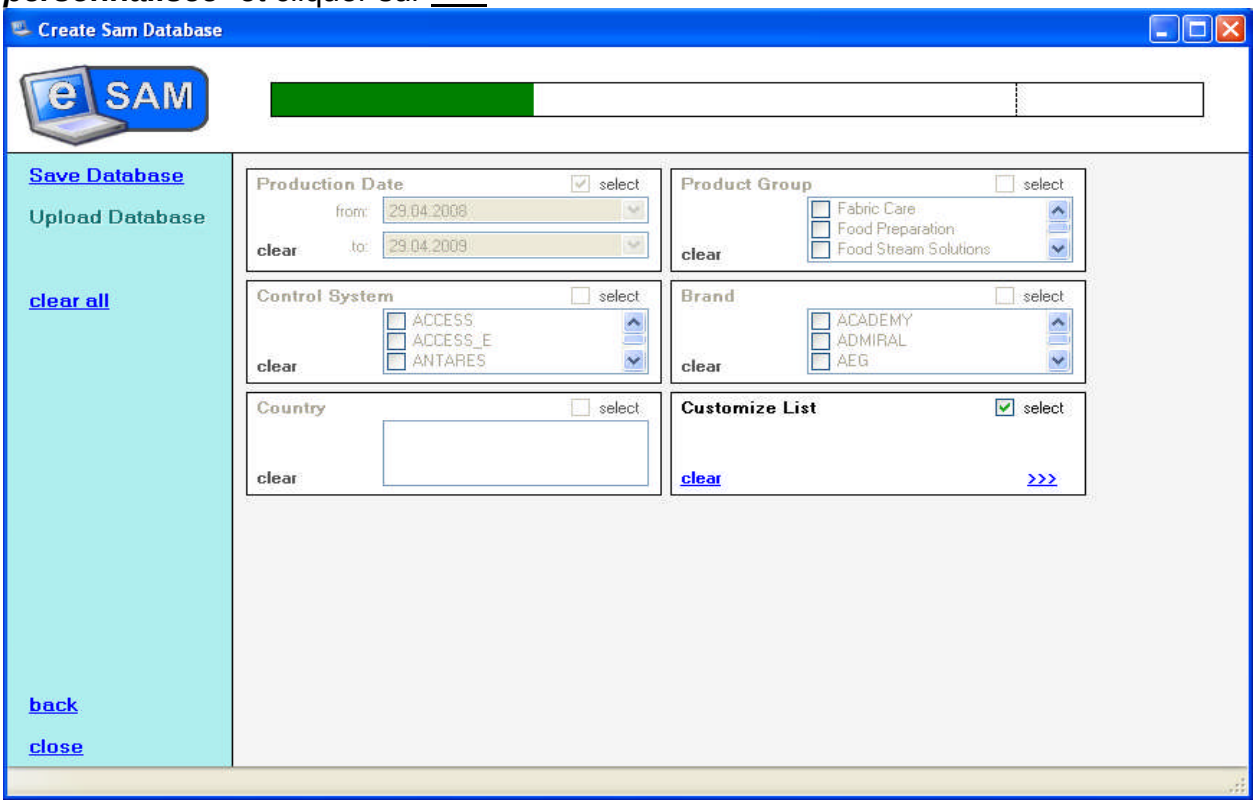

Une liste avec tous les modèles s'ouvre. Cliquer dans la boite de dialogue de la colonne « Select » pour ajouter le modèle dans votre base de données.

- Chaque colonne peut être triée croissant ou décroissant. Cliquer sur la tête de champs, comme 12NC, Modèle, type de programmateur etc.
- Cliquer sur « ***Filtre*** » pour rechercher dans la colonne:
  12NC, Modèle, système de contrôle, type de module, Service Code du module programmé, Code usine du module programmé, code service du programmateur vierge, Code usine du module vierge.
  Une recherche générique est possible, ex. 12NC: "8511". Un filtre supplémentaire est possible pour faire une recherche plus précise.

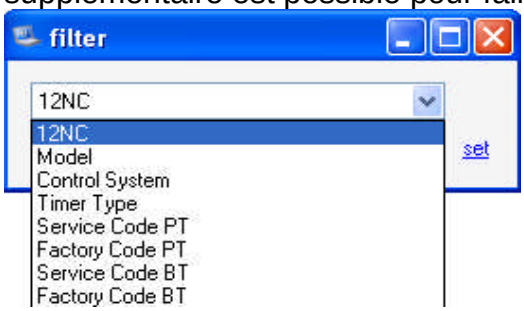

- Cliquer sur « ***Effacer*** » pour revenir à la liste complète
- Cliquer sur « ***ok*** » pour sauvegarder la base de données personnalisées

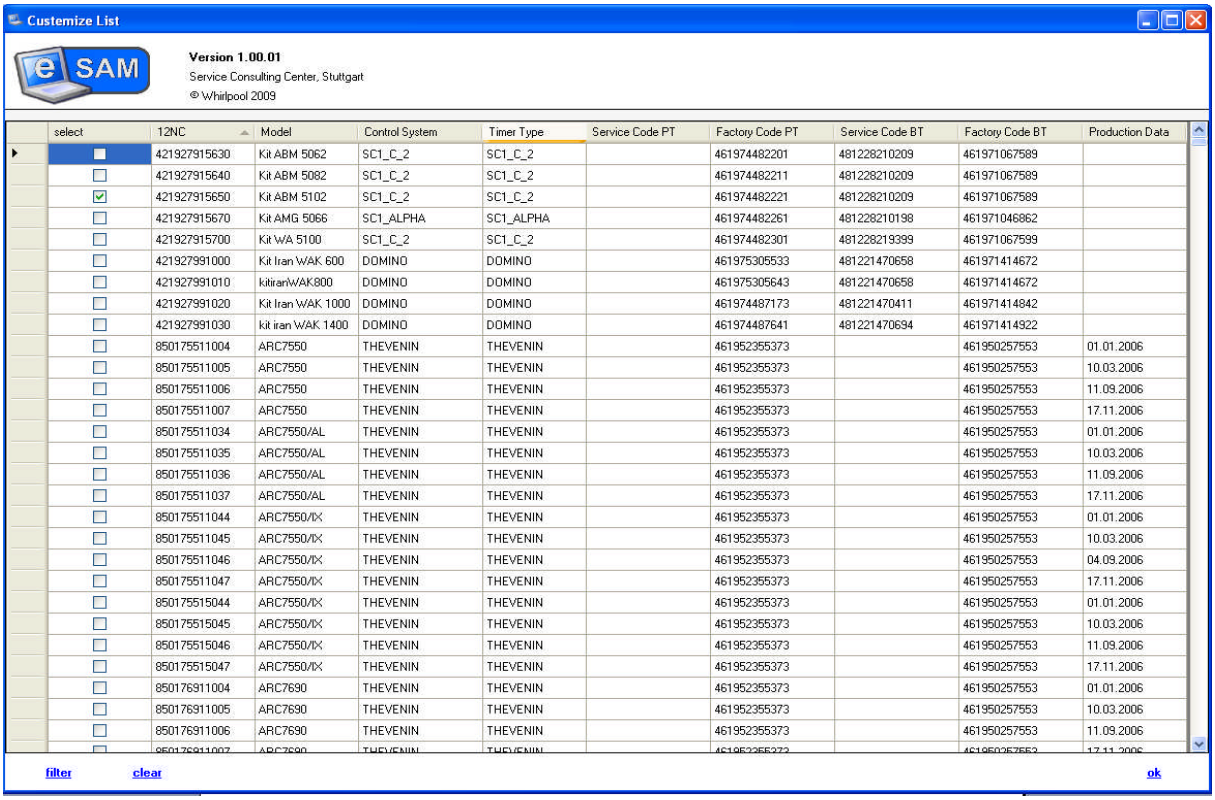

select	12NC	Model	Control System	Timer Type	Service Code PT	Factory Code PT	Service Code BT	Factory Code BT	Production Data
☐	421927915630	Kit ABM 5062	SC1_C_2	SC1_C_2		461974482201	481228210209	461971067589	
☐	421927915640	Kit ABM 5082	SC1_C_2	SC1_C_2		461974482211	481228210209	461971067589	
☑	421927915650	Kit ABM 5102	SC1_C_2	SC1_C_2		461974482221	481228210209	461971067589	
☐	421927915670	Kit AMG 5066	SC1_ALPHA	SC1_ALPHA		461974482261	481228210198	461971046862	
☐	421927915700	Kit WA 5100	SC1_C_2	SC1_C_2		461974482301	481228219399	461971067599	
☐	421927991000	Kit Iran WAK 600	DOMINO	DOMINO		461975305533	481221470658	461971414672	
☐	421927991010	kitiranWAK800	DOMINO	DOMINO		461975305643	481221470658	461971414672	
☐	421927991020	Kit Iran WAK 1000	DOMINO	DOMINO		461974487173	481221470411	461971414842	
☐	421927991030	kit iran WAK 1400	DOMINO	DOMINO		461974487641	481221470694	461971414922	
☐	850175511004	ARC7550	THEVENIN	THEVENIN		461952355373		461950257553	01.01.2006
☐	850175511005	ARC7550	THEVENIN	THEVENIN		461952355373		461950257553	10.03.2006
☐	850175511006	ARC7550	THEVENIN	THEVENIN		461952355373		461950257553	11.09.2006
☐	850175511007	ARC7550	THEVENIN	THEVENIN		461952355373		461950257553	17.11.2006
☐	850175511034	ARC7550/AL	THEVENIN	THEVENIN		461952355373		461950257553	01.01.2006
☐	850175511035	ARC7550/AL	THEVENIN	THEVENIN		461952355373		461950257553	10.03.2006
☐	850175511036	ARC7550/AL	THEVENIN	THEVENIN		461952355373		461950257553	11.09.2006
☐	850175511037	ARC7550/AL	THEVENIN	THEVENIN		461952355373		461950257553	17.11.2006
☐	850175511044	ARC7550/IX	THEVENIN	THEVENIN		461952355373		461950257553	01.01.2006
☐	850175511045	ARC7550/IX	THEVENIN	THEVENIN		461952355373		461950257553	10.03.2006
☐	850175511046	ARC7550/IX	THEVENIN	THEVENIN		461952355373		461950257553	04.09.2006
☐	850175511047	ARC7550/IX	THEVENIN	THEVENIN		461952355373		461950257553	17.11.2006
☐	850175515044	ARC7550/IX	THEVENIN	THEVENIN		461952355373		461950257553	01.01.2006
☐	850175515045	ARC7550/IX	THEVENIN	THEVENIN		461952355373		461950257553	10.03.2006
☐	850175515046	ARC7550/IX	THEVENIN	THEVENIN		461952355373		461950257553	11.09.2006
☐	850175515047	ARC7550/IX	THEVENIN	THEVENIN		461952355373		461950257553	17.11.2006
☐	850176911004	ARC7690	THEVENIN	THEVENIN		461952355373		461950257553	01.01.2006
☐	850176911005	ARC7690	THEVENIN	THEVENIN		461952355373		461950257553	10.03.2006
☐	850176911006	ARC7690	THEVENIN	THEVENIN		461952355373		461950257553	11.09.2006

Par exemple ci dessous la boite "***Groupe famille"*** est sélectionnée et les catégories "***Fabric Care, Food Preparation and Food Stream Solutions"*** sont cochés.
Tant que la barre indicatrice reste verte et à gauche de la marque, la taille de la base de donnée correspond la mémoire disponible sur le SAM.

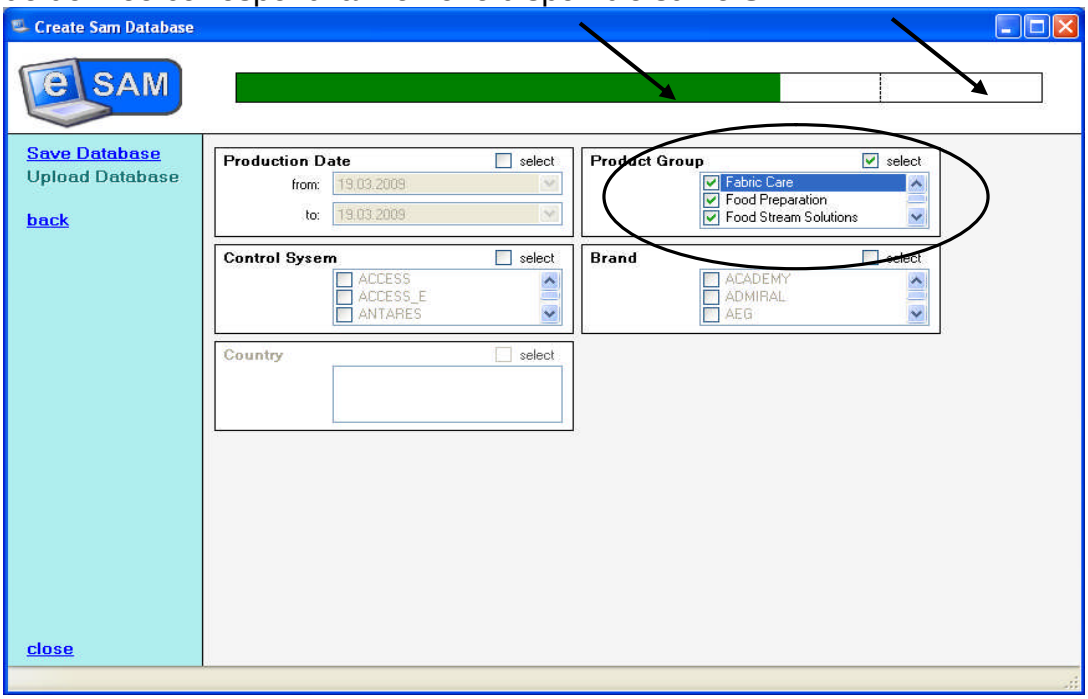

Si la taille de la base de données est trop importante pour être intégrer dans le SAM la couleur avant et après la marque devient jaune et rouge. L'icone de la fonction "***Sauvegarde de la base de données"*** devient inactive. Dans ce cas d'autre filtre doivent être utilisé pour réduire la taille de la base de données.

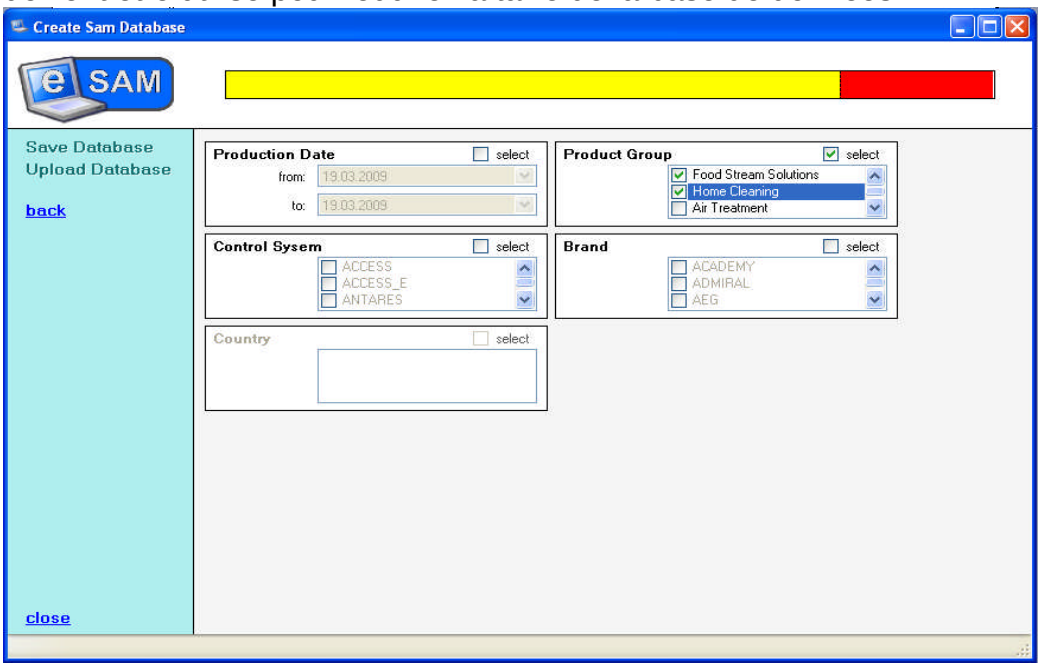

Ci dessous exemple :

- Boite "Groupe famille= Fabric Care"
- Boite "Système de control: Domino, Domino Inertia et Gamma"
- Boite "Marque: Bauknecht"

Pour enregistrer cette base de données, cliquer sur "***Sauvegarde de la base de données »***.

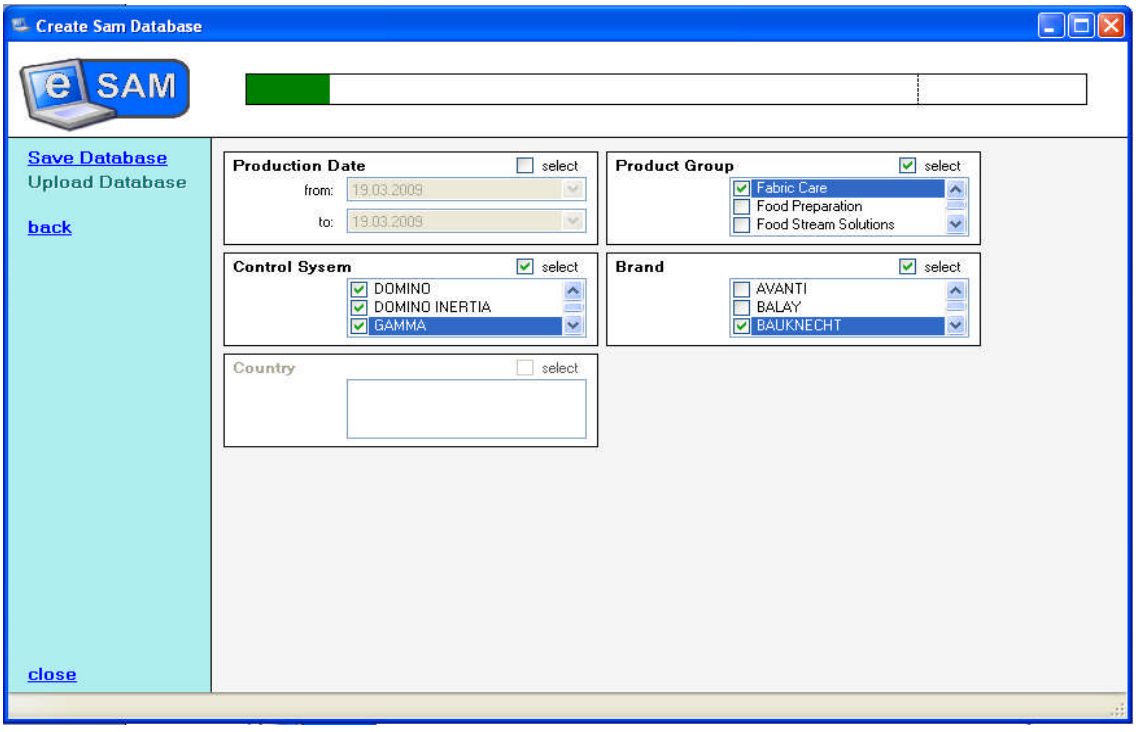

Une fenêtre de dialogue s'ouvre et vous pouvez choisir le nom du fichier et l'emplacement de la sauvegarde (par default c'est c:\eSAM\data). La liste des modules sélectionnée sera créée. La liste des modules aura l'extension ***.CSV***.

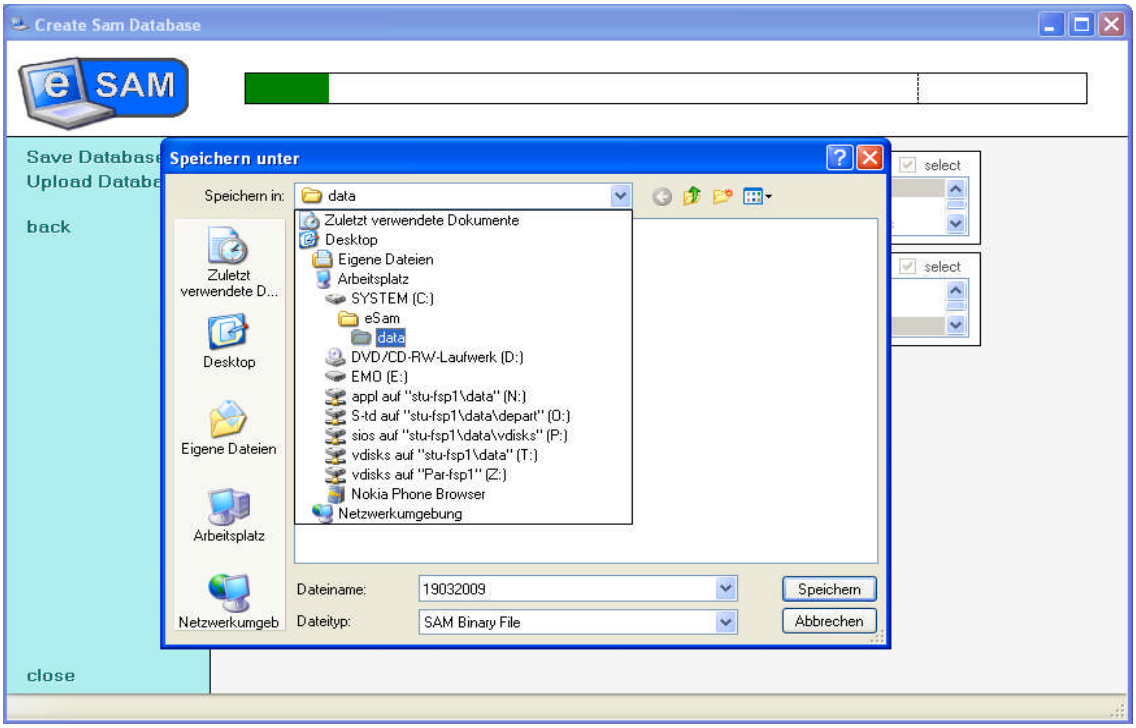

Cliquer sur "***Mise à jour de la base de données***"

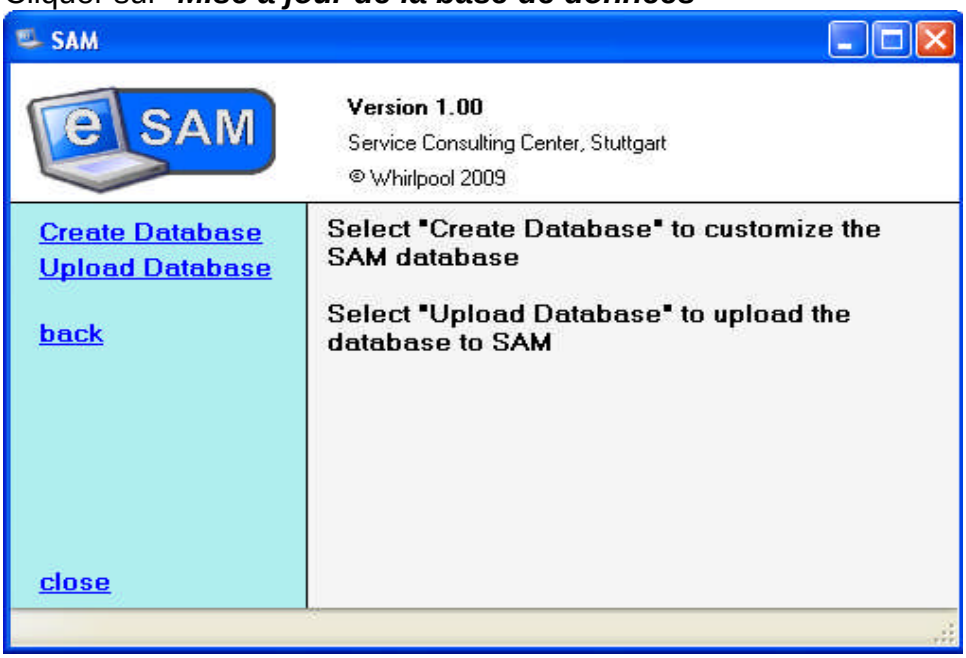

Mode d'emploi logiciel eSAM

Connecter le SAM avec le PC et choisir le port COM. La dernière base de données créée sera choisie automatiquement.
Si vous voulez télécharger une autre version que la dernière créée cliquer sur « ***Sélectionner la base de données***. »

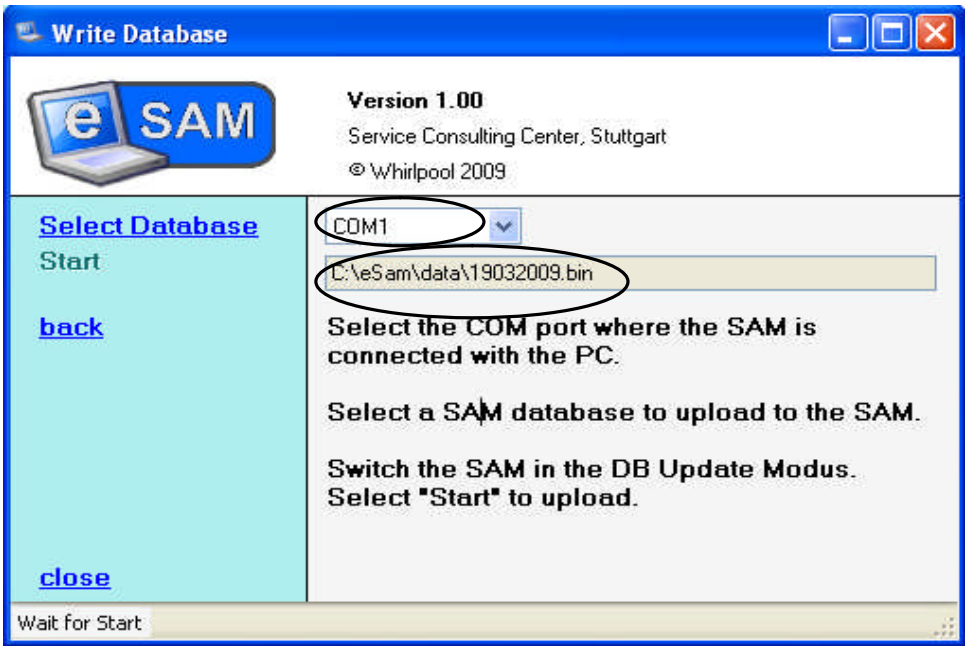

Une fenêtre de dialogue s'ouvrira pour choisir une des bases enregistrées. Cliquer sur "***Ouvrir"***

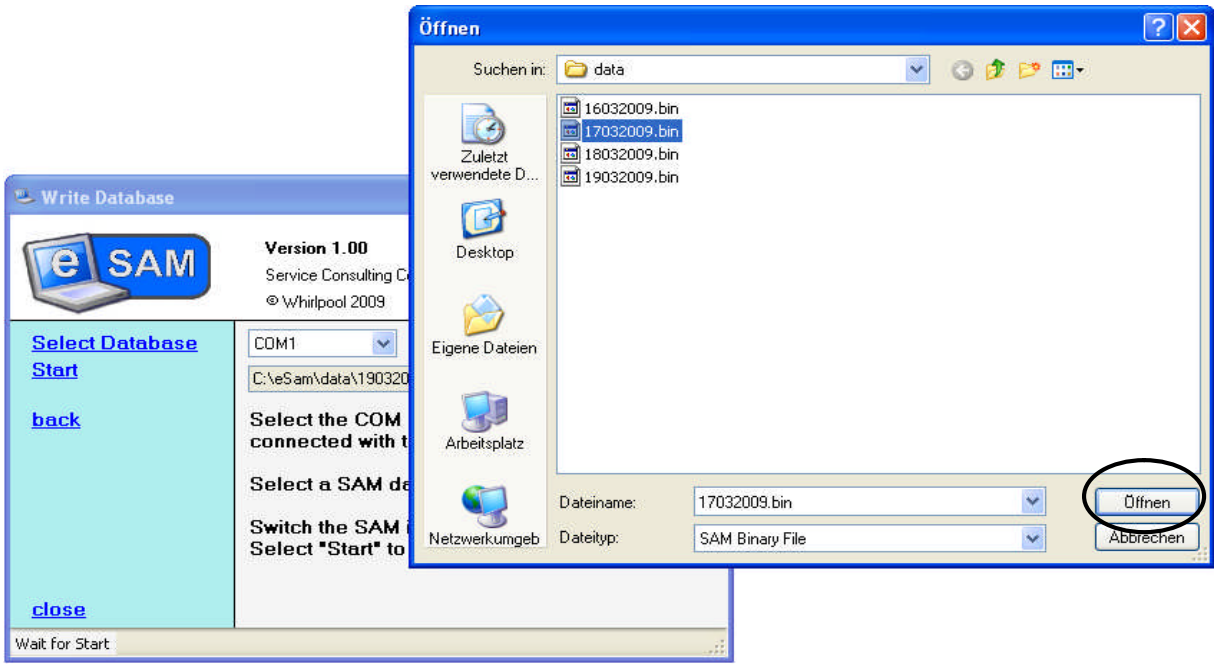

Choisir dans le menu principal SAM et cliquer sur "Ok", dans le menu choisir « Mise à jour de la base de données SAM »
Démarrer la mise à jour ? cliquer sur Ok = Oui.
Cliquer sur "***Démarrer"*** *pour transférer la base de données vers le* SAM

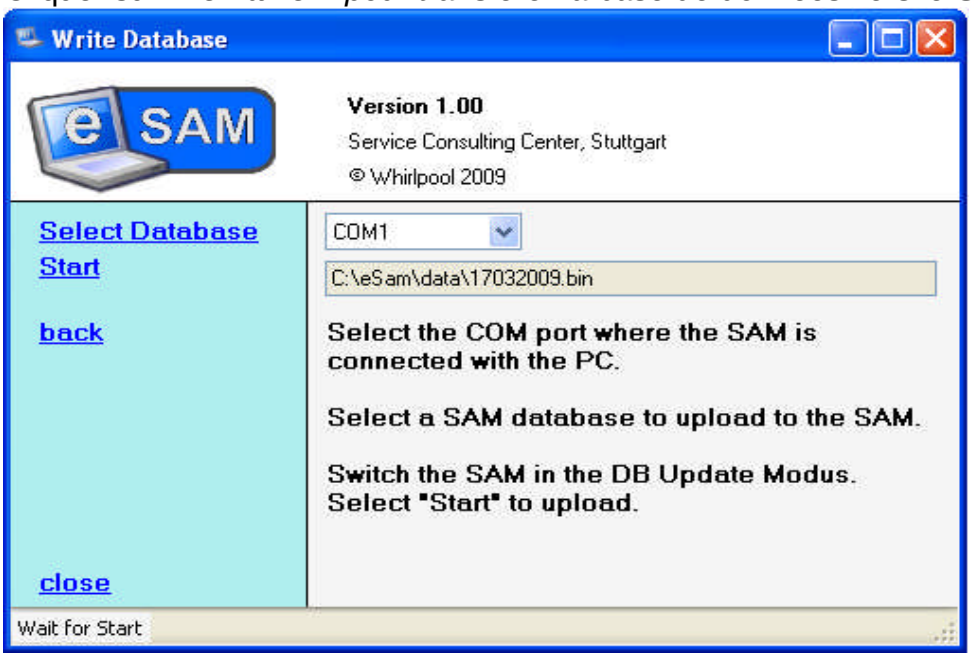

En bas de l'écran la barre de progression avec une estimation du temps de transfert, exemple: ~17 min restant. En plus le temps de départ est indiqué.

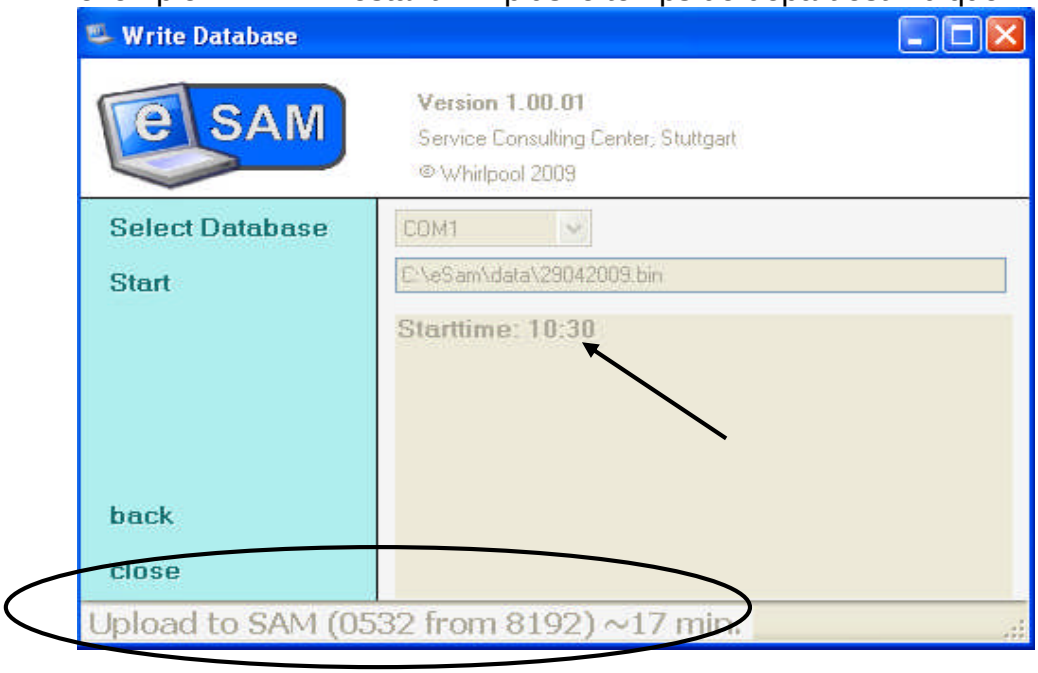

Après le temps de transfert, vous obtenez le message : « ***La base de données a été mise à jour ».*** *Cliquer sur* ***"Retour"***

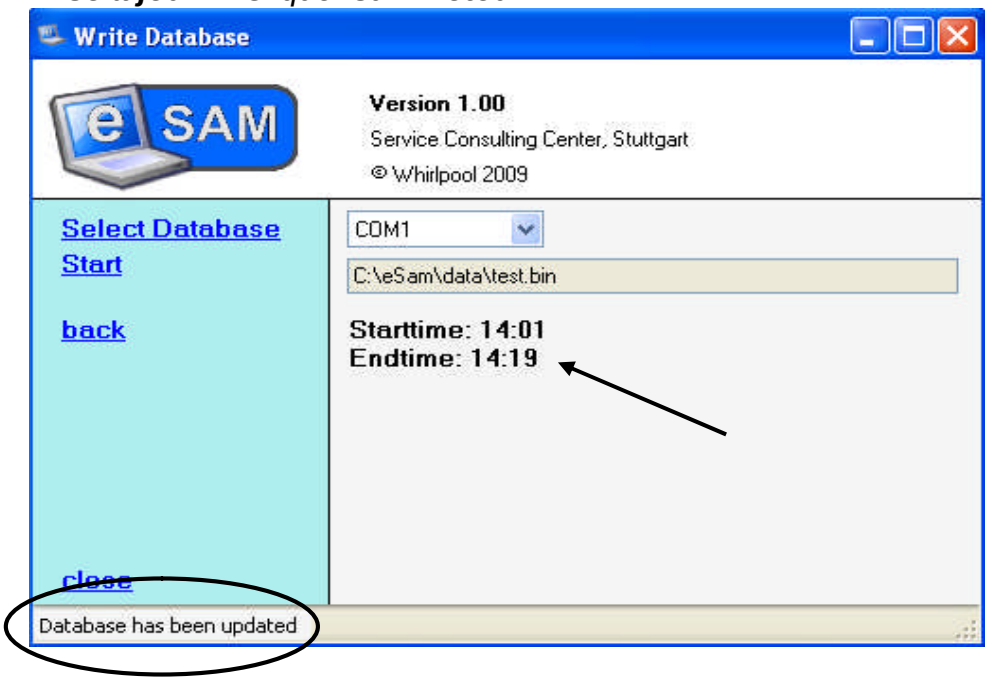

Pour vérifier la base de données transférée sur le SAM, suivre la procédure normale pour arrêter le SAM, Exemple : ***"DB-1209"*** veut dire à partir de la semaine 12 de 2009.

6.1 Création d'une liste de donnée des modules reprogrammables

Sur l'écran de départ, Cliquer sur **"*Liste des modules créés*"**

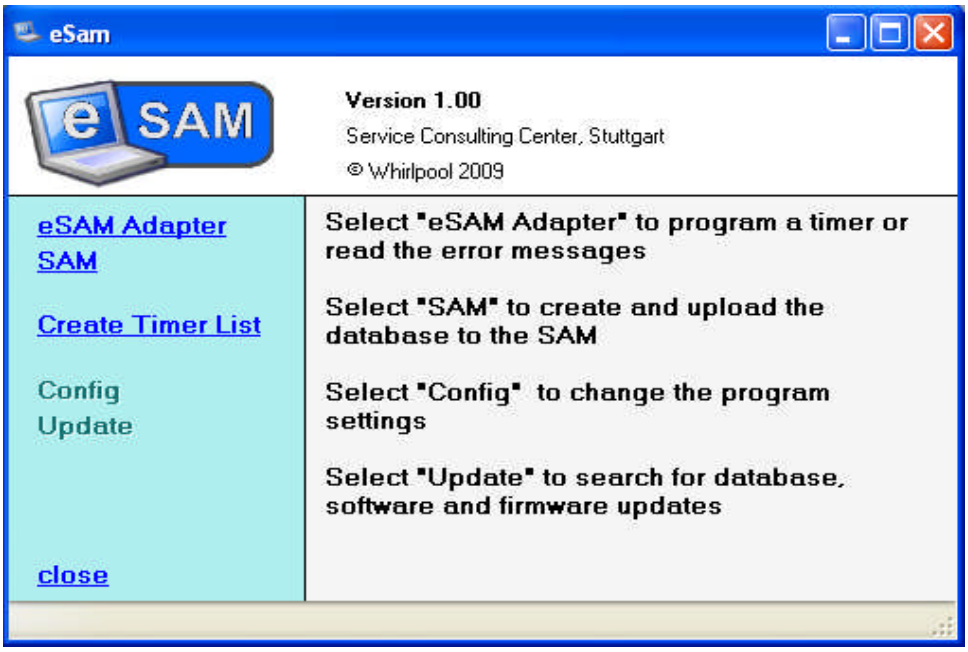
eSam
SAM
Version 1.00
Service Consulting Center, Stuttgart
© Whirlpool 2009
eSAM Adapter
SAM
Create Timer List
Config
Update
close
Select "eSAM Adapter" to program a timer or read the error messages
Select "SAM" to create and upload the database to the SAM
Select "Config" to change the program settings
Select "Update" to search for database, software and firmware updates

Une fenêtre de dialogue s'ouvrira. Indiquer un nom à la table comme jjmmaaaa. Un fichier avec l'extension .CSV sera créé. Cliquer sur « ***Enregistrer »***

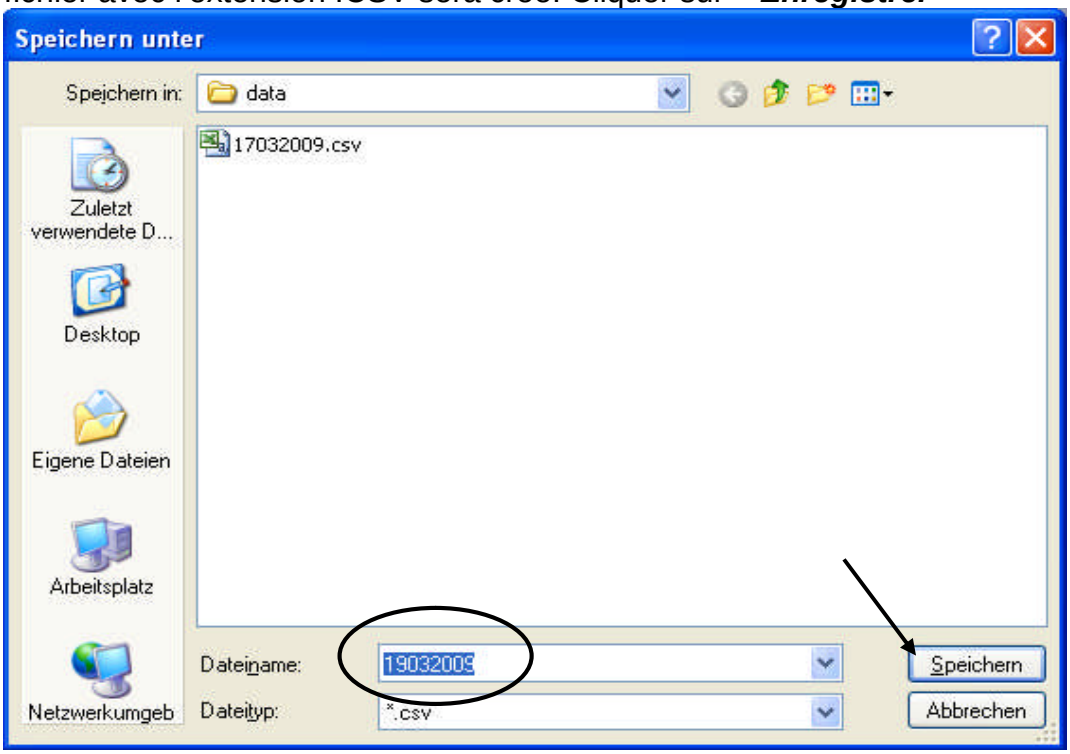

Avec explorer, ouvrir le fichier en double cliquant dessus (par défaut: c:\eSAM\data\ddmmyyyy).
Le fichier s'ouvrira avec MS Excel.

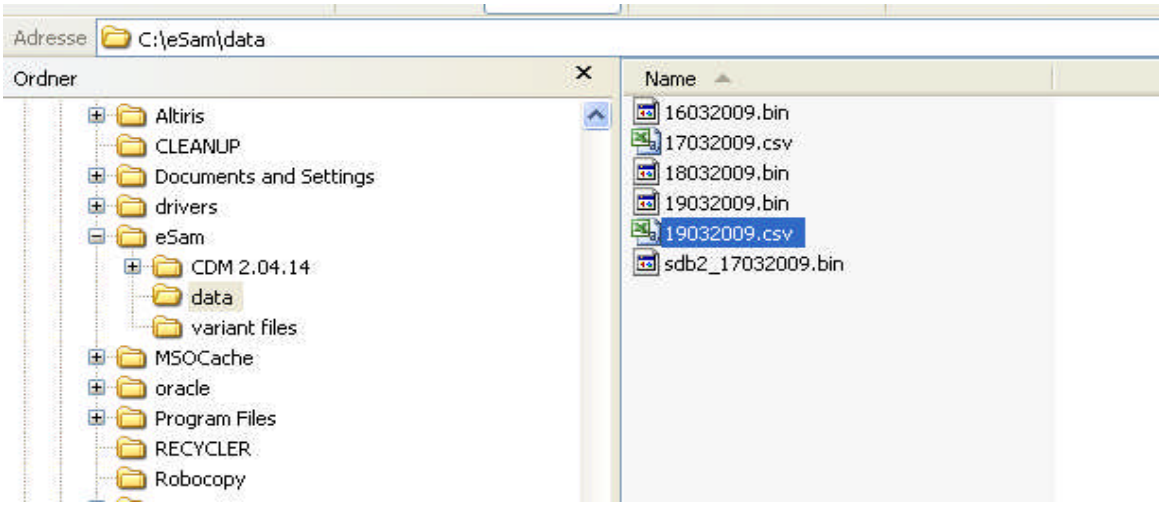

Le fichier ressemble à l'ancienne liste des modules. Maintenant vous pouvez modifier ce fichier comme vous le désirez.

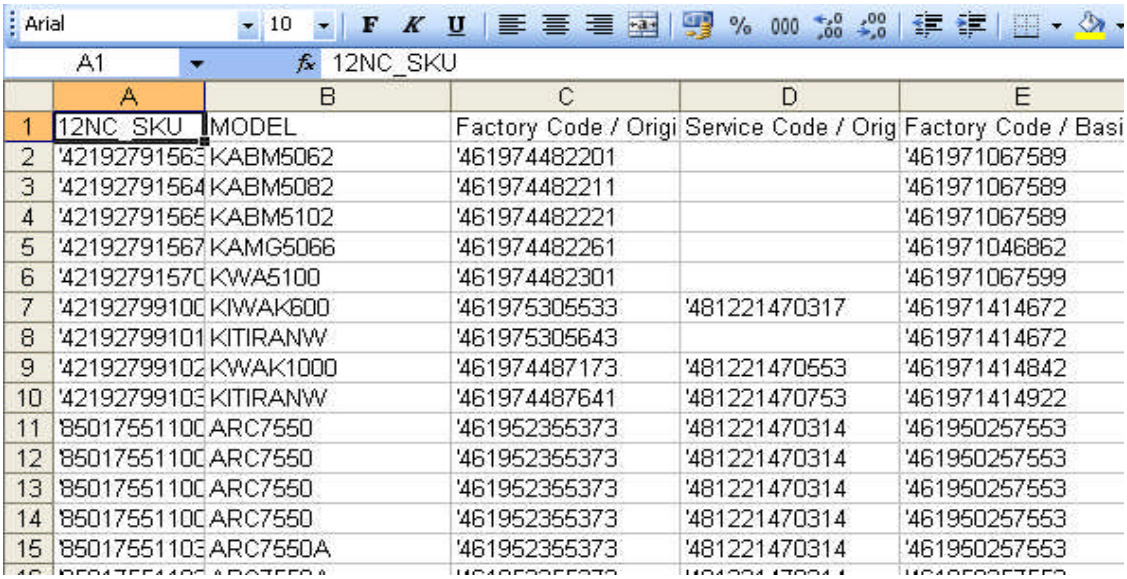

Arial 10 — A1: 12NC_SKU

	A	B	C	D	E
1	12NC_SKU	MODEL	Factory Code / Origi	Service Code / Orig	Factory Code / Basi
2	'42192791563	KABM5062	'461974482201		'461971067589
3	'42192791564	KABM5082	'461974482211		'461971067589
4	'42192791565	KABM5102	'461974482221		'461971067589
5	'42192791567	KAMG5066	'461974482261		'461971046862
6	'4219279157(	KWA5100	'461974482301		'461971067599
7	'42192799100	KIWAK600	'461975305533	'481221470317	'461971414672
8	'42192799101	KITIRANW	'461975305643		'461971414672
9	'42192799102	KWAK1000	'461974487173	'481221470553	'461971414842
10	'42192799103	KITIRANW	'461974487641	'481221470753	'461971414922
11	'85017551100	ARC7550	'461952355373	'481221470314	'461950257553
12	'85017551100	ARC7550	'461952355373	'481221470314	'461950257553
13	'85017551100	ARC7550	'461952355373	'481221470314	'461950257553
14	'85017551100	ARC7550	'461952355373	'481221470314	'461950257553
15	'85017551103	ARC7550A	'461952355373	'481221470314	'461950257553

Si vous avez créé une base de données pour votre SAM, une liste des modules issue de la base de données sera créée, ex : la base de données est ***19032009.bin*** la liste des modules sera obtenue automatiquement dans le fichier: ***19032009.csv.***
EX: Vous avez sélectionné juste "Fabric Care" pour votre base de données. La liste des modules contiendra uniquement les appareils « Fabric Care ».

J1 PRODUCT GROUP

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	12NC_SKU	MODEL	Factory Code	Service Code	Factory Code	Service Code	CONTROL_S	TIMERTYP	DATASET	PRODUCT G
2	'42192791563	KABM5062	'461974482201		'46197106758	'48122821020	SC1_C_2	SC1_C_2	46197448220	Fabric Care
3	'42192791564	KABM5082	'46197448221		'46197106758	'48122821020	SC1_C_2	SC1_C_2	46197448221	Fabric Care
4	'42192791565	KABM5102	'461974482221		'46197106758	'48122821020	SC1_C_2	SC1_C_2	46197448222	Fabric Care
5	'42192791567	KAMG5066	'461974482261		'46197104688	'48122821019	SC1_ALPHA	SC1_ALPHA	46197448226	Fabric Care
6	'4219279157C	KWA5100	'461974482301		'46197106759	'48122821939	SC1_C_2	SC1_C_2	46197448230	Fabric Care
7	'4219279910C	KIWAK600	'46197530553	'48122147031	'46197141467	'48122147065	DOMINO	DOMINO	46197530553	Fabric Care
8	'42192799101	KITIRANW	'461975305643		'46197141467	'48122147065	DOMINO	DOMINO	46197530564	Fabric Care
9	'42192799102	KWAK1000	'46197448717	'48122147055	'46197141484	'48122147041	DOMINO	DOMINO	46197448717	Fabric Care
10	'42192799103	KITIRANW	'46197448764	'48122147075	'46197141492	'48122147069	DOMINO	DOMINO	46197448764	Fabric Care
11	'8513050010C	KWML8510	'46197448903	'48011110092	'46197141492	'48122147069	DOMINO	DOMINO	46197448903	Fabric Care
12	'8513851010E	KYML8510	'46197303923	'48011210030	'46197109414	'48011210022	TINYTRONIC	TINYTRONIC	46197303923	Fabric Care
13	'8516644651C	TLA0600K	'46197515115	'48122821960	'46197307168	'48122821021	SC1_ALPHA	SC1_ALPHA	46197530115	Fabric Care
14	'8516645651C	TLA0800K	'46197515080	'48122821960	'46197307168	'48122821021	SC1_ALPHA	SC1_ALPHA	46197530080	Fabric Care
15	'8521001790C	MFW9700K	'46197028076	'48011110013	'46197021968	'48011110043	HI_POT_Acc	HI_POT_Acc	A80761_196	Fabric Care
16	'8521002800C	MFW9700A	'46197028236	'48011110071	'46197021968	'48011110043	HI_POT_Acc	HI_POT_Acc	A82361_196	Fabric Care
17	'8521200530C	MAF8512A	'46197448733	'48122147053	'46197141491	'48122147053	DOMINO	DOMINO	46197448733	Fabric Care
18	'8521201530C	MAF7512A	'46197448736	'48122147054	'46197141491	'48122147053	DOMINO	DOMINO	46197448736	Fabric Care
19	'8521203530C	MAF6512A	'46197448734	'48122147054	'46197141483	'48122147041	DOMINO	DOMINO	46197448734	Fabric Care
20	'8521204631C	MAF7510A	'46197448777	'48122147071	'46197141484	'48122147067	DOMINO	DOMINO	46197448777	Fabric Care
21	'8521205631C	MAF8012A	'46197448676	'48122147069	'46197141492	'48122147069	DOMINO	DOMINO	46197448676	Fabric Care
22	'8521206631C	MAF8018A	'46197448774	'48122147070	'46197141492	'48122147069	DOMINO	DOMINO	46197448774	Fabric Care
23	'8521207630C	MAU147EE	'46197448612	'48122147068	'46197141465	'48122147065	DOMINO	DOMINO	46197448612	Fabric Care
24	'8521208630C	MAU147EE	'46197448612	'48122147068	'46197141465	'48122147065	DOMINO	DOMINO	46197448612	Fabric Care
25	'8521209630C	MFW108ED	'46197448795	'48011110044	'46197141590	'48122147072	DOMINO	DOMINO	46197448795	Fabric Care
26	'8521210630C	MFW107EB	'46197448793	'48011110012	'46197141590	'48122147072	DOMINO	DOMINO	46197448793	Fabric Care
27	'85213003497	MYU070ED	'46197303295	'48122147091	'46197303484	'48122147074	TINYTRONIC	TINYTRONIC	46197303295	Fabric Care
28	'8521300349E	MYU070ED	'46197303258	'48122147092	'46197303484	'48122147074	TINYTRONIC	TINYTRONIC	46197303258	Fabric Care
29	'85213003499	MYU070ED	'46197303624	'48122147091	'46197303484	'48122147074	TINYTRONIC	TINYTRONIC	46197303624	Fabric Care
30	'85213003599	MDE2441A	'46197303624	'48122147091	'46197303484	'48122147074	TINYTRONIC	TINYTRONIC	46197303624	Fabric Care
31	'8521310349E	MYU075ED	'46197303436	'48122147093	'46197303484	'48122147074	TINYTRONIC	TINYTRONIC	46197303436	Fabric Care
32	'85309413002	PR02ALPH	'461974481281		'46197104688	'48122821019	SC1_ALPHA	SC1_ALPHA	46197448128	Fabric Care
33	'85309413003	PR03ALPH	'46197448126	'48122821944	'46197104688	'48122821019	SC1_ALPHA	SC1_ALPHA	46197448126	Fabric Care
34	'85309413004	PR04ALPH	'461974481811		'46197104688	'48122821019	SC1_ALPHA	SC1_ALPHA	46197448181	Fabric Care
35	'85309413005	PR05SC1C	'461974482311		'46197106759	'48122821939	SC1_C_2	SC1_C_2	46197448231	Fabric Care
36	'8530941300E	WAK5770	'46197448283	'4812214792C	'46197108083	'4812214706C	GAMMA	GAMMA	46197448283	Fabric Care
37	'8530941301C	PR10GAMM	'46197448415	'4812214795E	'46197108083	'4812214706C	GAMMA	GAMMA	46197448415	Fabric Care

7. Lecture de messages d'erreur

L'adapter eSAM doit être connecté au PC et une module doit être connecté l'adaptateur eSAM
Cliquer sur " ***Lecture messages d'erreur "***

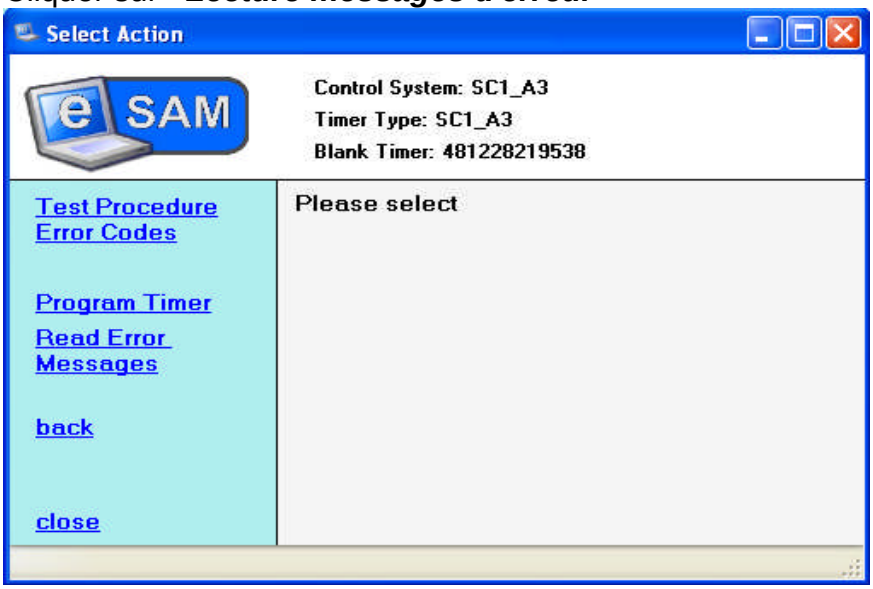

L'adaptateur eSAM et le module doivent être connectés. Cliquer sur ***"Démarrer".***
Pendant la lecture de l'erreur sur le module la LED jaune clignote.

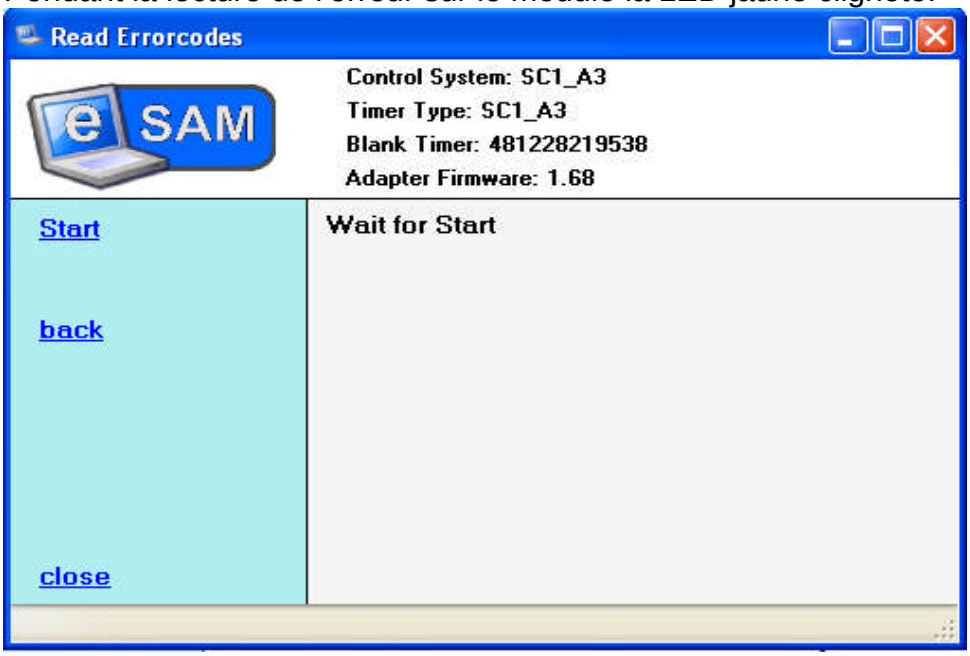

Si l'eSAM ne trouve aucun message d'erreur, vous aurez l'information ci-dessous. La LED verte clignote.

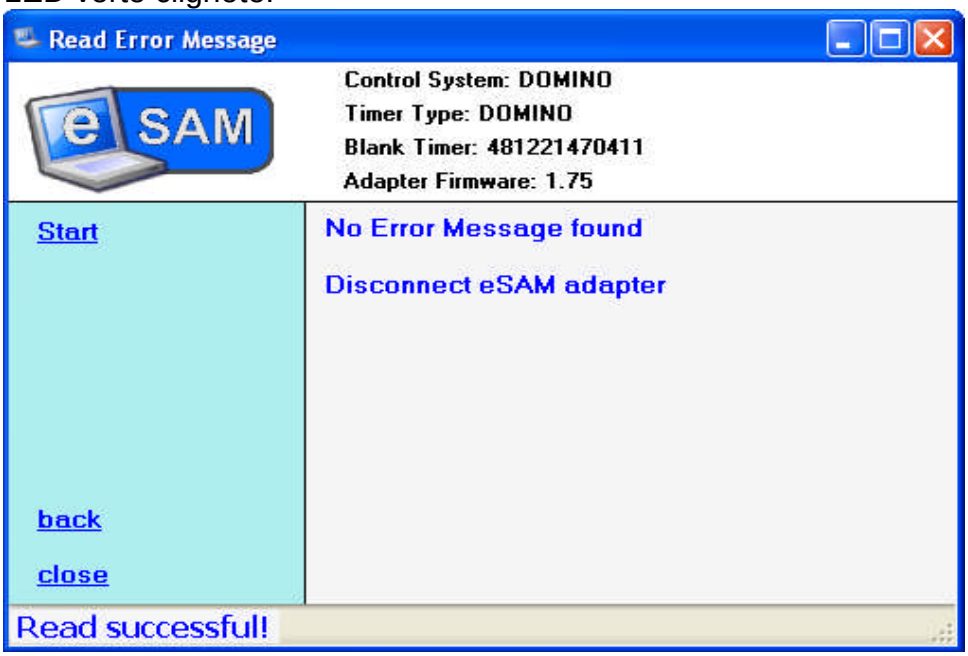

Selon le message d'erreur cette dernière est affichée comme ci-dessous.

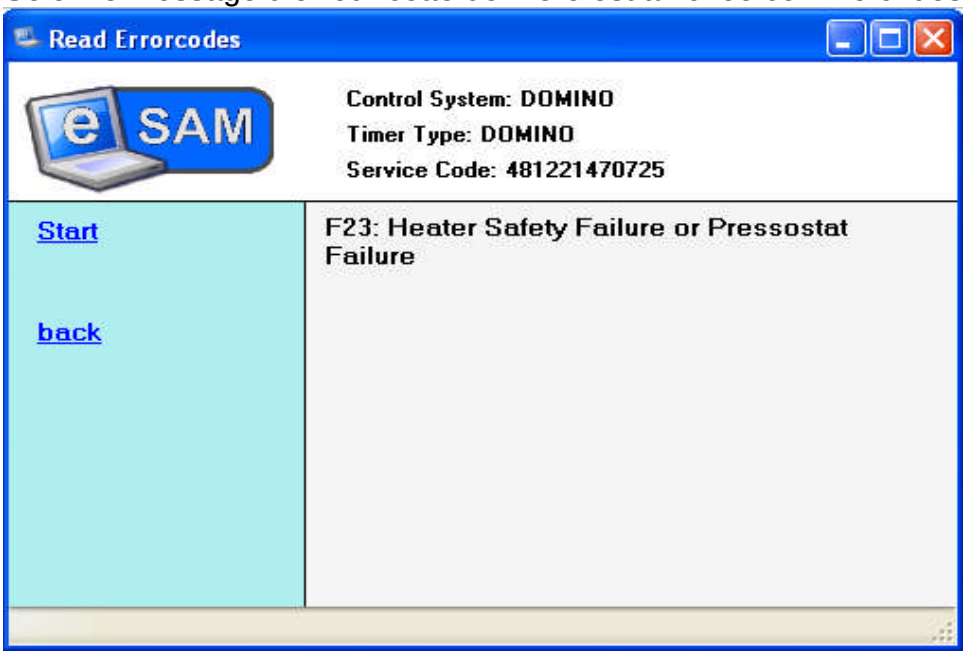

8. Procédure de Test

Cliquer sur "***Procédure de test"***

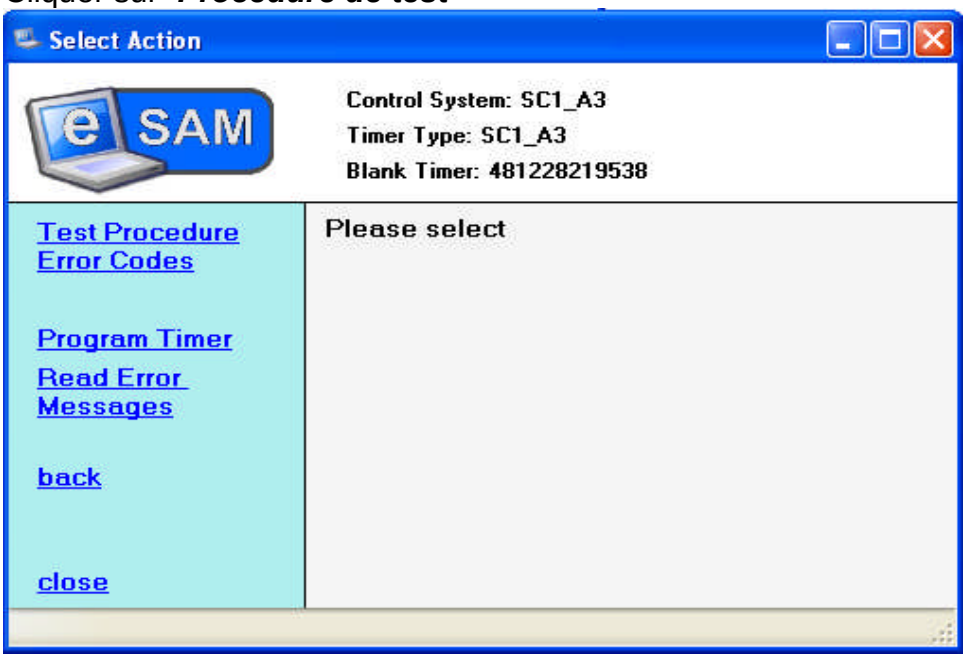

Vous obtiendrez l'information complète sur comment lancer le programme test. Vous pouvez visualiser la procédure de test phrase par phrase ou complète.
Phrase par phrase: pour visualiser la phrase suivante appuyer sur la barre espace.
Procédure de test complète: Cliquer sur " ***Afficher tout "***

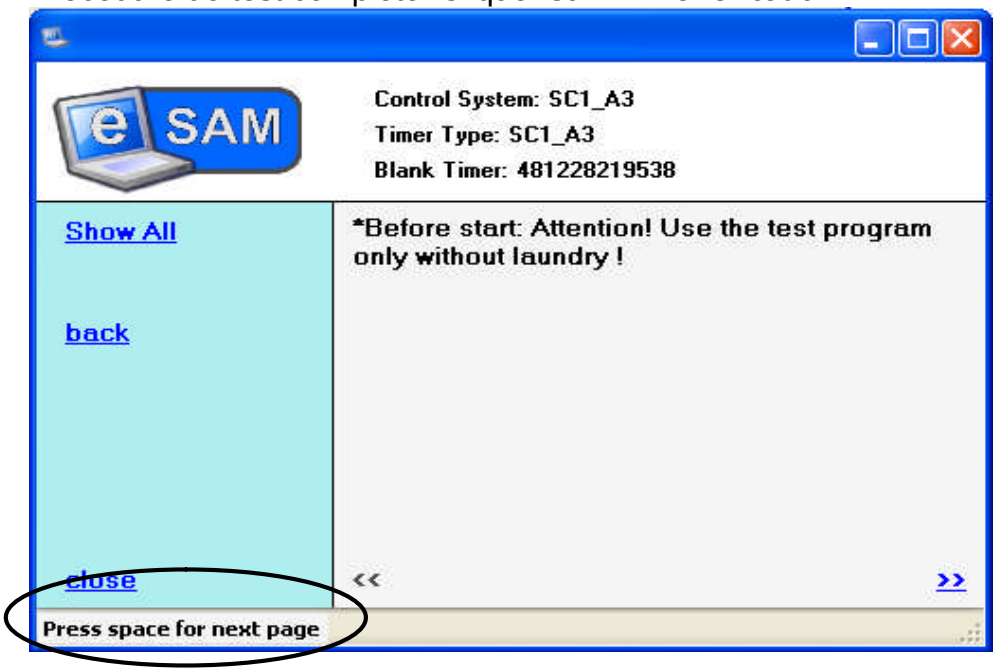

Si vous avez choisi " ***Afficher tout "*** vous pouvez soit utiliser la barre de défilement soit agrandir la fenêtre.

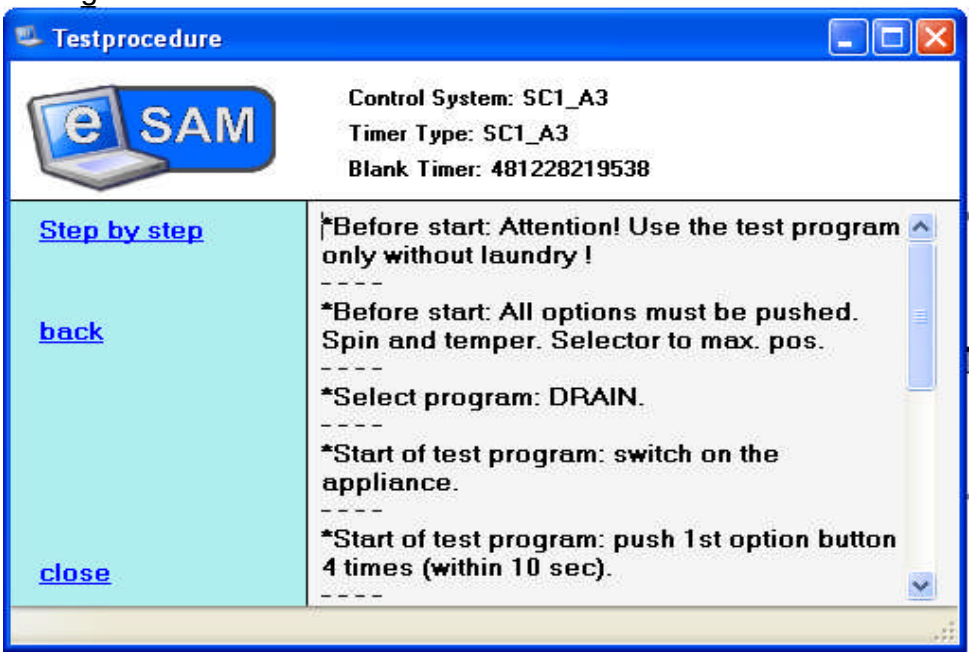
Testprocedure
Control System: SC1_A3
Timer Type: SC1_A3
Blank Timer: 481228219538
Step by step
back
close
*Before start: Attention! Use the test program only without laundry !
- - - -
*Before start: All options must be pushed. Spin and temper. Selector to max. pos.
- - - -
*Select program: DRAIN.
- - - -
*Start of test program: switch on the appliance.
- - - -
*Start of test program: push 1st option button 4 times (within 10 sec).
- - - -

9. Codes Erreurs

Cliquer sur « ***Codes Erreurs*** »

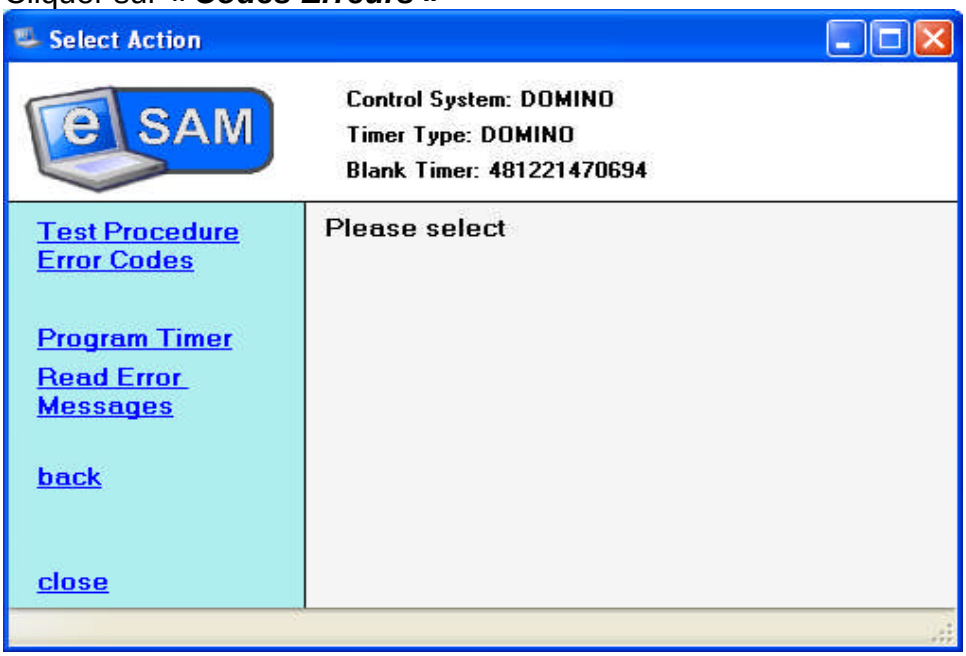

Pour lire tous les messages d'erreur vous pouvez soit utiliser la barre de défilement soit agrandir la fenêtre.

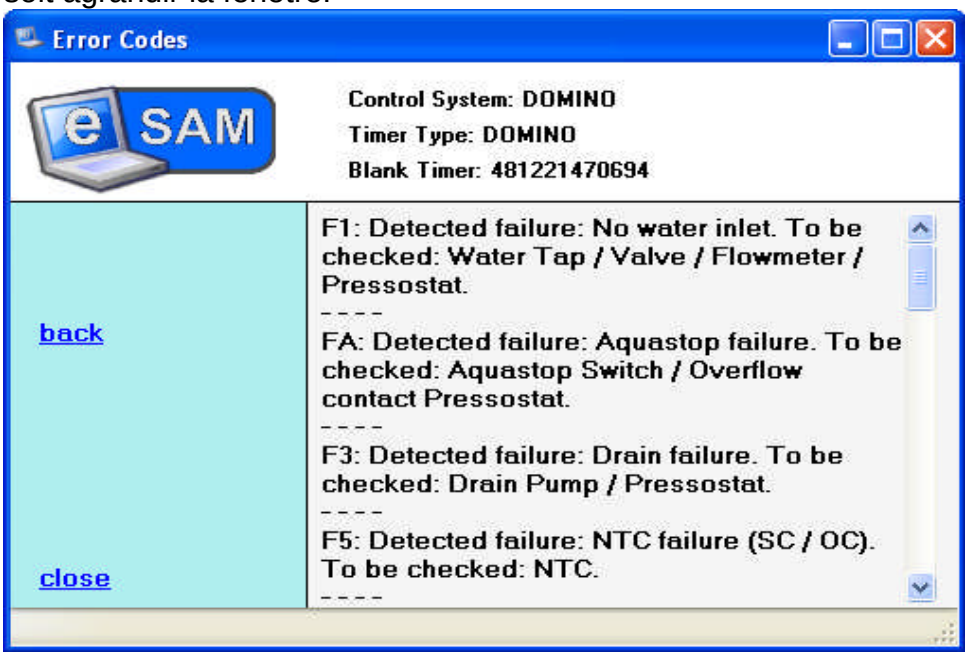
Error Codes
Control System: DOMINO
Timer Type: DOMINO
Blank Timer: 481221470694
back
close
F1: Detected failure: No water inlet. To be checked: Water Tap / Valve / Flowmeter / Pressostat.
- - - -
FA: Detected failure: Aquastop failure. To be checked: Aquastop Switch / Overflow contact Pressostat.
- - - -
F3: Detected failure: Drain failure. To be checked: Drain Pump / Pressostat.
- - - -
F5: Detected failure: NTC failure (SC / OC). To be checked: NTC.
- - - -

10. Mise à jour de l'eSAM

Votre PC doit être connecté à internet. Sur le premier écran cliquer sur « ***Mise à jour*** »

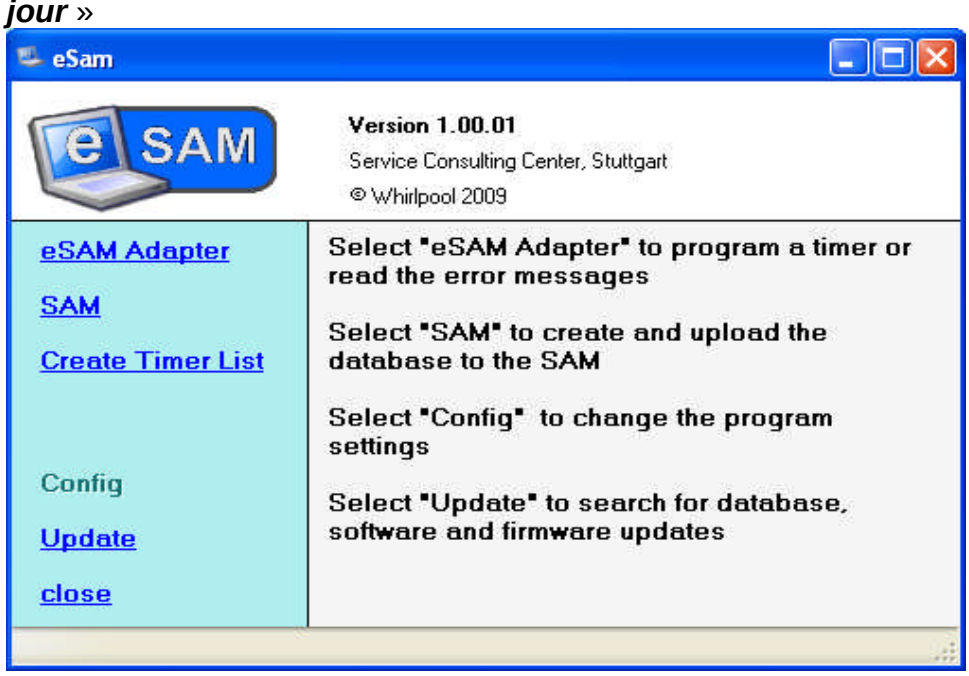
eSam
Version 1.00.01
Service Consulting Center, Stuttgart
© Whirlpool 2009
eSAM Adapter
SAM
Create Timer List
Config
Update
close
Select "eSAM Adapter" to program a timer or read the error messages
Select "SAM" to create and upload the database to the SAM
Select "Config" to change the program settings
Select "Update" to search for database, software and firmware updates

Le logiciel eSAM recherche si des mises à jour sont disponibles comme :

- Logiciel eSAM
- Logiciel usine pour l'adaptateur
- Base de données

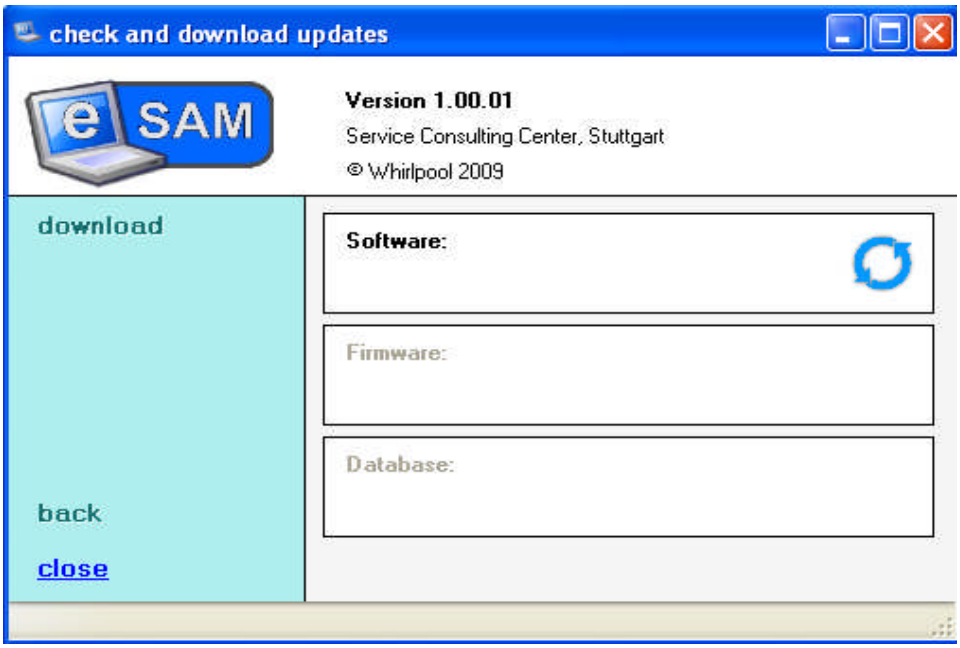

Après chaque mise à jour, un tableau indique la situation des versions chargées.

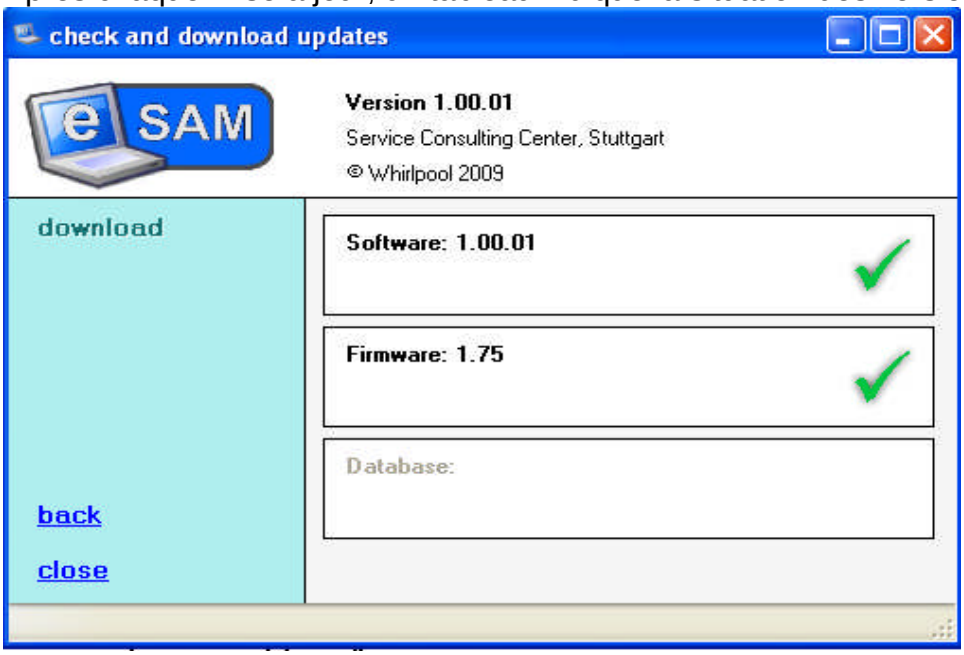

11. Aide et support en ligne

Ce document et un guide d'installation est disponible sur le site à :
http://www.scc-service.com

12. Comment connecter les différents modules

LAVAGE

Access_HI_POT (Ex: 4801 111 00437)
Access_HI_POT_Semi (Ex: 4801 111 00109)
Access_Omega_Basic (Ex: 4812 214 58385)
Access_Omega_2PASSO_DOBLE (Ex: 4812 214 79261)
Access_Omega_2 (Ex: 4812 214 79339)
Connecter le câble rouge sur le plot PI4

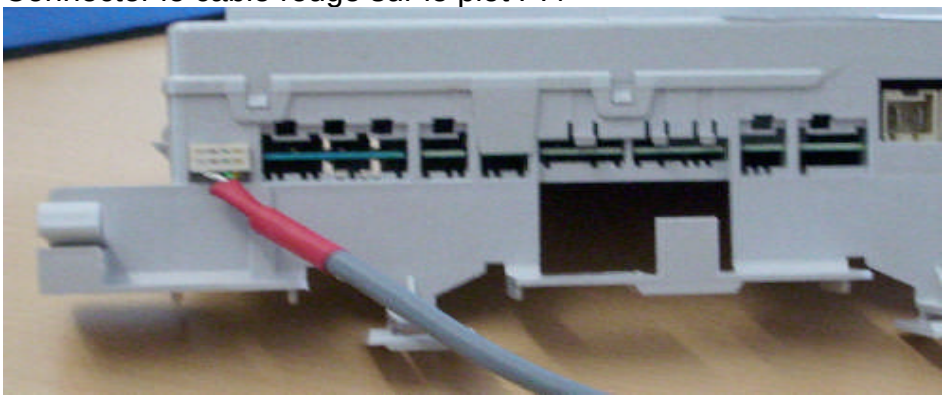

Domino_C2 (Ex: 4812 214 70411)
Domino_C2W (Ex: 4801 111 00463)
Domino Inertia (Ex: 4801 111 00345)
Connecter le câble rouge sur le plot U14

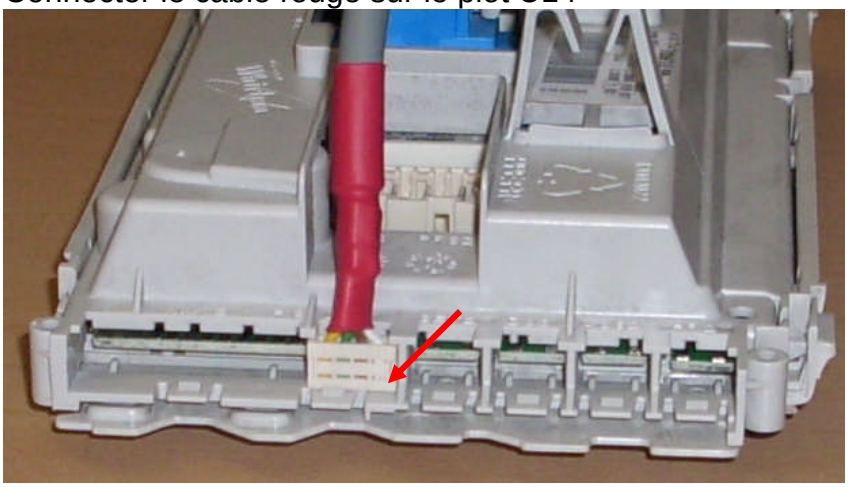

Gamma (Ex: 4812 214 70589)
Connecter le câble rouge sur le plot PRG

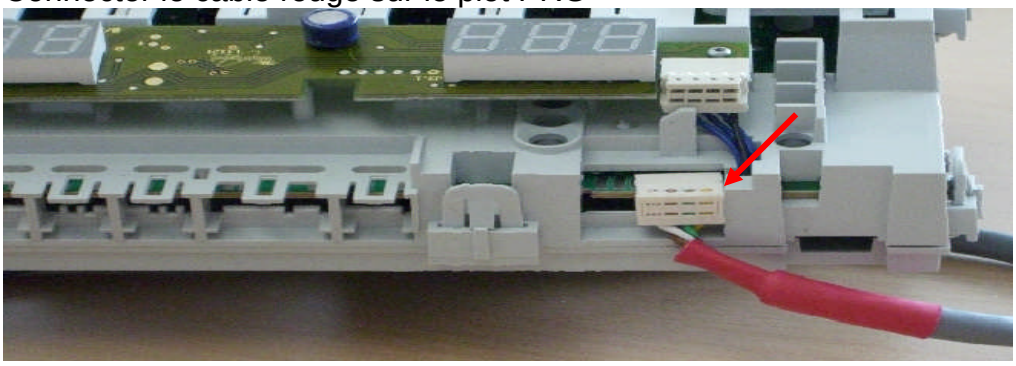

Omega_2_CH (Ex: 4812 214 78939)
Omega_2_Top (Ex: 4812 214 79487)
Connecter le câble rouge sur le plot PI4

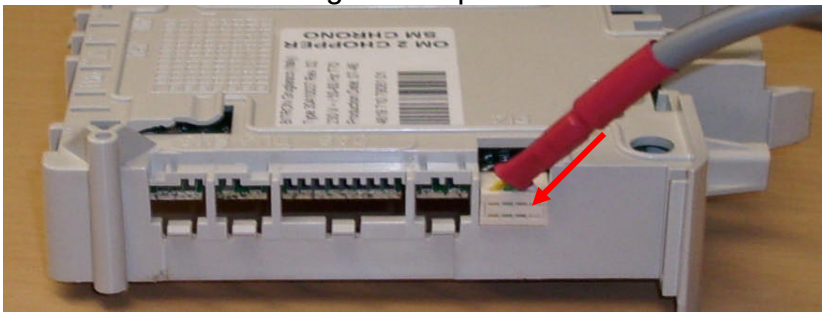

SC1_Alpha_Elbi (Ex: 4812 282 10198)
SC1_Alpha_Invensys (Ex: 4812 282 19721)
Connecter le câble rouge sur le plot PI

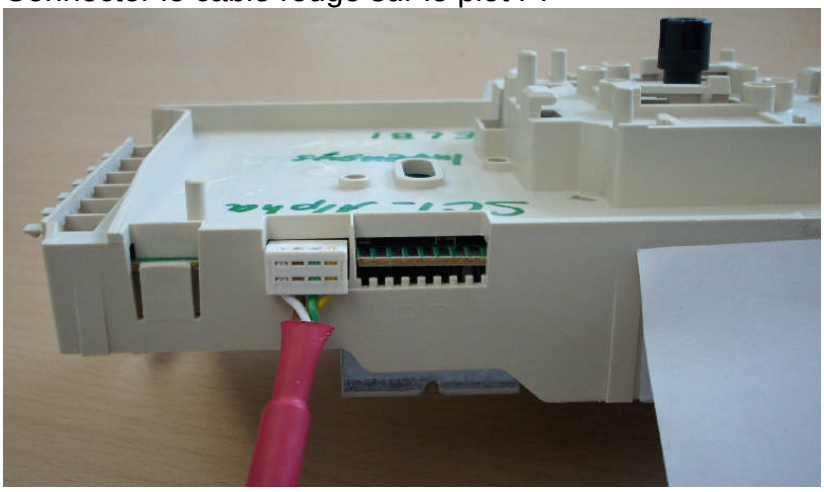

SC1_A2_1 (Ex: 4812 282 19542)
SC1_A3 (Ex: 4812 282 19538)
SC1_VBL (e.g. 4812 282 19541)
Connecter le câble rouge sur le plot PI5

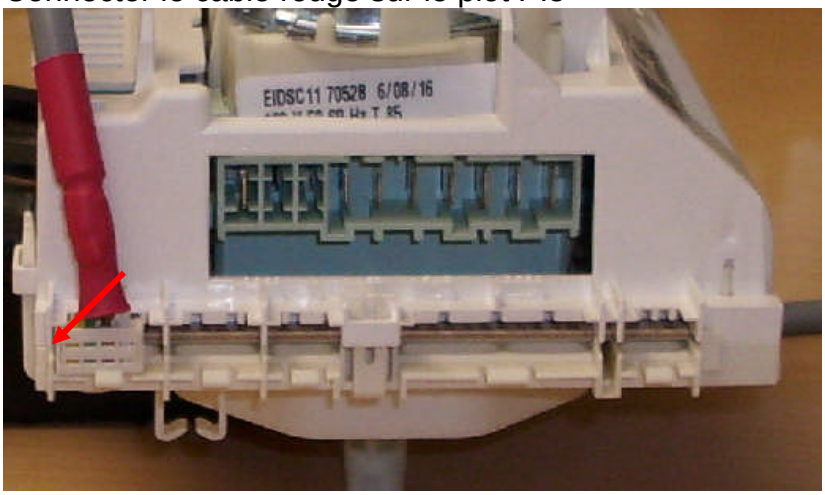

SC1_A/B_3 (Ex: 4812 282 10218)
SC1_C_1 (Ex: 4812 282 19339)
SC1_C_2 (Ex: 4812 282 19399)
Connecter le câble rouge sur le plot PI5

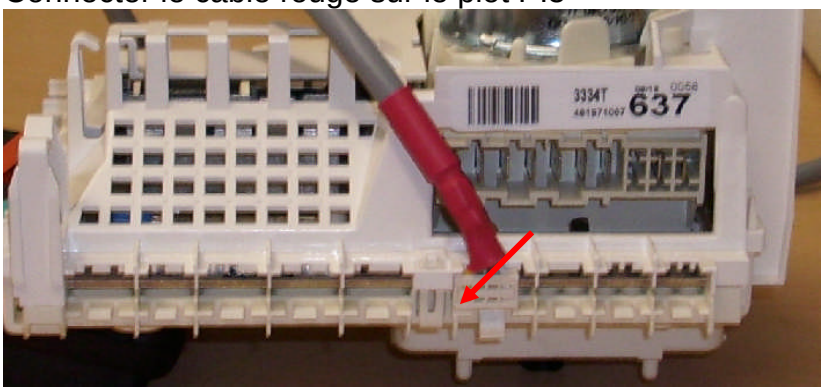

Tiny/Domino (Ex: 4812 214 70943)
Tinytronic (Ex: 4812 214 70749)
Connecter le câble rouge sur le plot SERVICE

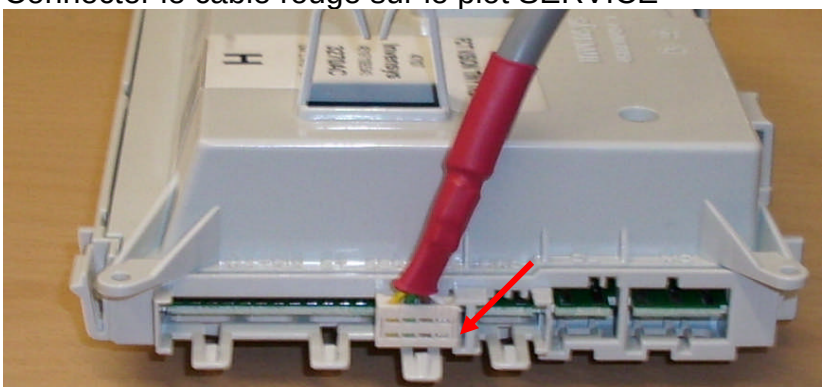

WAVE (Ex.. 4801 111 01396)
Connecter le câble rouge sur le plot

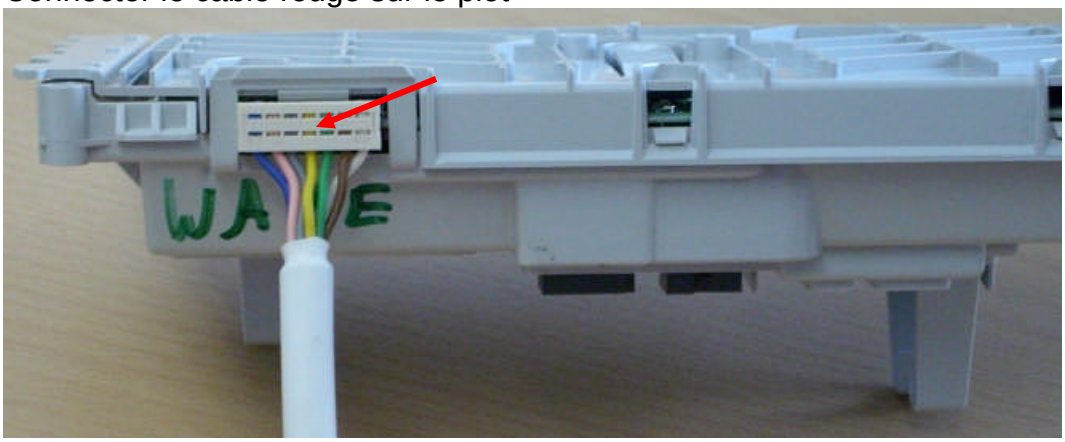

LCD (e.g. 4812 214 79484)
Connecter le câble rouge sur le plot P14

CUISSON

Antares (Ex: 4801 211 00146)
Antares (Ex: 4801 310 00036)
Connecter le câble noir sur le plot SERVICE

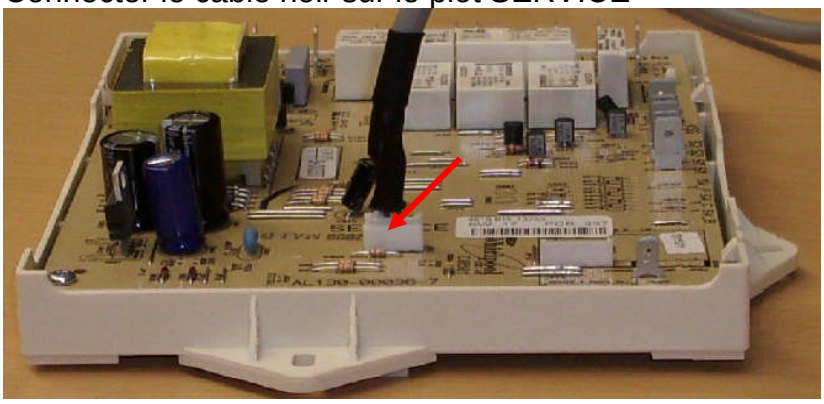

Hurricane (Ex: 4812 214 58548) retirer la platine.
Connecter le câble blanc, voir photo, pas de description sur slot

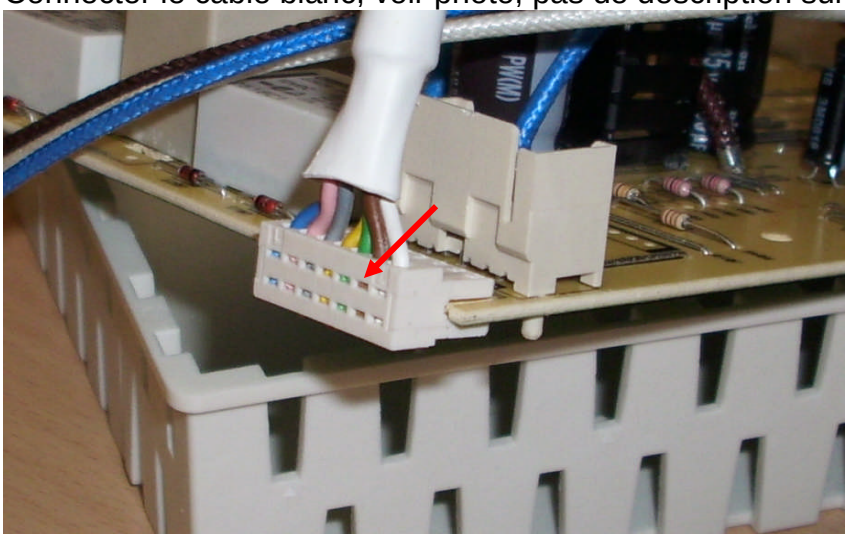

IPC Right (Ex: 4801 211 00059)
IPC Left (Ex: 4801 211 00061)
Connecter le câble rouge, voir photo, pas de description sur slot

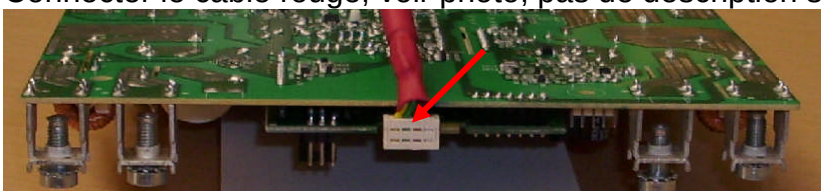

LAVE VAISSELLE

P (Ex: 4812 218 38362),
Connecter le câble rouge sur le plot PRG

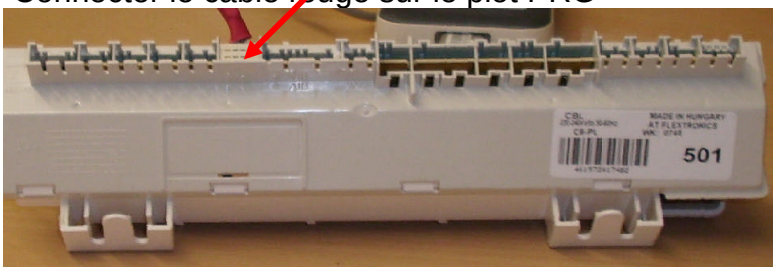

Incored (Ex: 4812 218 38522)
Connecter le câble blanc sur le plot SERVICE WIDE

PH (Ex: 4812 218 38409)
D (Ex: 4812 214 78975)
ONE_TOUCH (Ex: 4812 218 38418)
Connecter le câble rouge sur le plot PRG

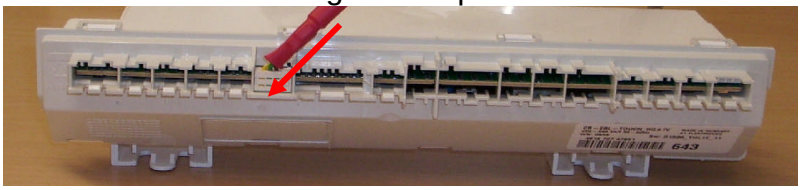

FROID

Side by Side (Ex. 4812 217 78211)

Connecter le connecteur vert sur la platine ci dessous derrière la trappe. Pas de repère sur la platine.